Prawa ruchu: dynamika

Wstęp do Fizyki I (B+C)

Wykład VIII:

- Rozwiązywanie równań ruchu
  - $\Rightarrow$ oscylator harminiczny, wahadło
  - $\Rightarrow$ ruch w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  - $\Rightarrow$ spektroskop
- III zasada dynamiki
- Siły sprężyste

Rówanania ruchu

Więzy

Równanie w postaci ogólnej:

$$m \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r},\vec{v},t) + \vec{F}_R$$

gdzie: $\vec{F}(\vec{r},\vec{v},t)$ - siły zewnętrzne,
$\vec{F}_R$ - reakcja więzów

Więzy mogą być stacjonarne (*skleronomiczne*), niezależne od czasu:

$$h(x,y,z) = 0$$

lub zależne od czasu (*reonomiczne*):

$$h(x,y,z,t) = 0$$

Przykład

Wahadło jednowymiarowe

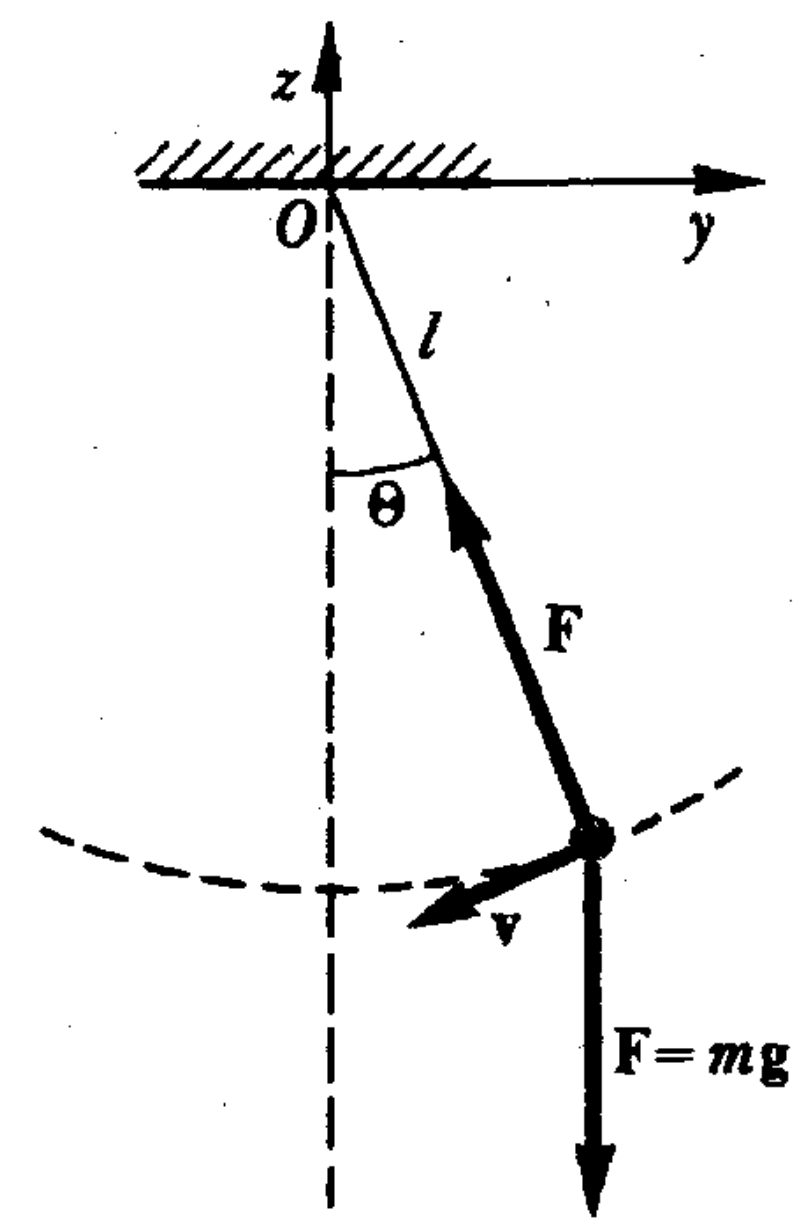

Równania więzów:

$$l^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0 \text{ - sfera}$$
$$x = 0 \text{ - płaszczyzna}$$

Rówanania ruchu

Siła sprężysta: $\vec{F} = -k\,\vec{r}$

Siła centralna - działająca zawsze w kierunku środka układu (zawsze możemy tak wybrać)

Przy braku więzów równanie ruchu sprowadza się do postaci:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\omega^2\,\vec{r} \quad \text{gdzie:} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$\Rightarrow$ oscylator harmoniczny. Ogólne rozwiązanie równań ruchu:

$$\vec{r}(t) \;=\; \vec{A}\cdot\cos\omega t \;+\; \vec{B}\cdot\sin\omega t$$

Wartości $\vec{A}$ i $\vec{B}$ możemy wyznaczyć z warunków początkowych:

$$\vec{r}_0 = \vec{r}(0) = \vec{A} \qquad\qquad \vec{v}_0 = \vec{v}(0) = \omega\vec{B}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{r}(t) \;=\; \vec{r}_0\cdot\cos\omega t \;+\; \frac{\vec{v}_0}{\omega}\cdot\sin\omega t$$

Ruch jest płaski, odbywa się w płaszczyźnie wyznaczonej przez $\vec{r}_0$ i $\vec{v}_0$.
Torem ruchu w ogólnym przypadku jest elipsa.

Rówanania ruchu

Wahadło

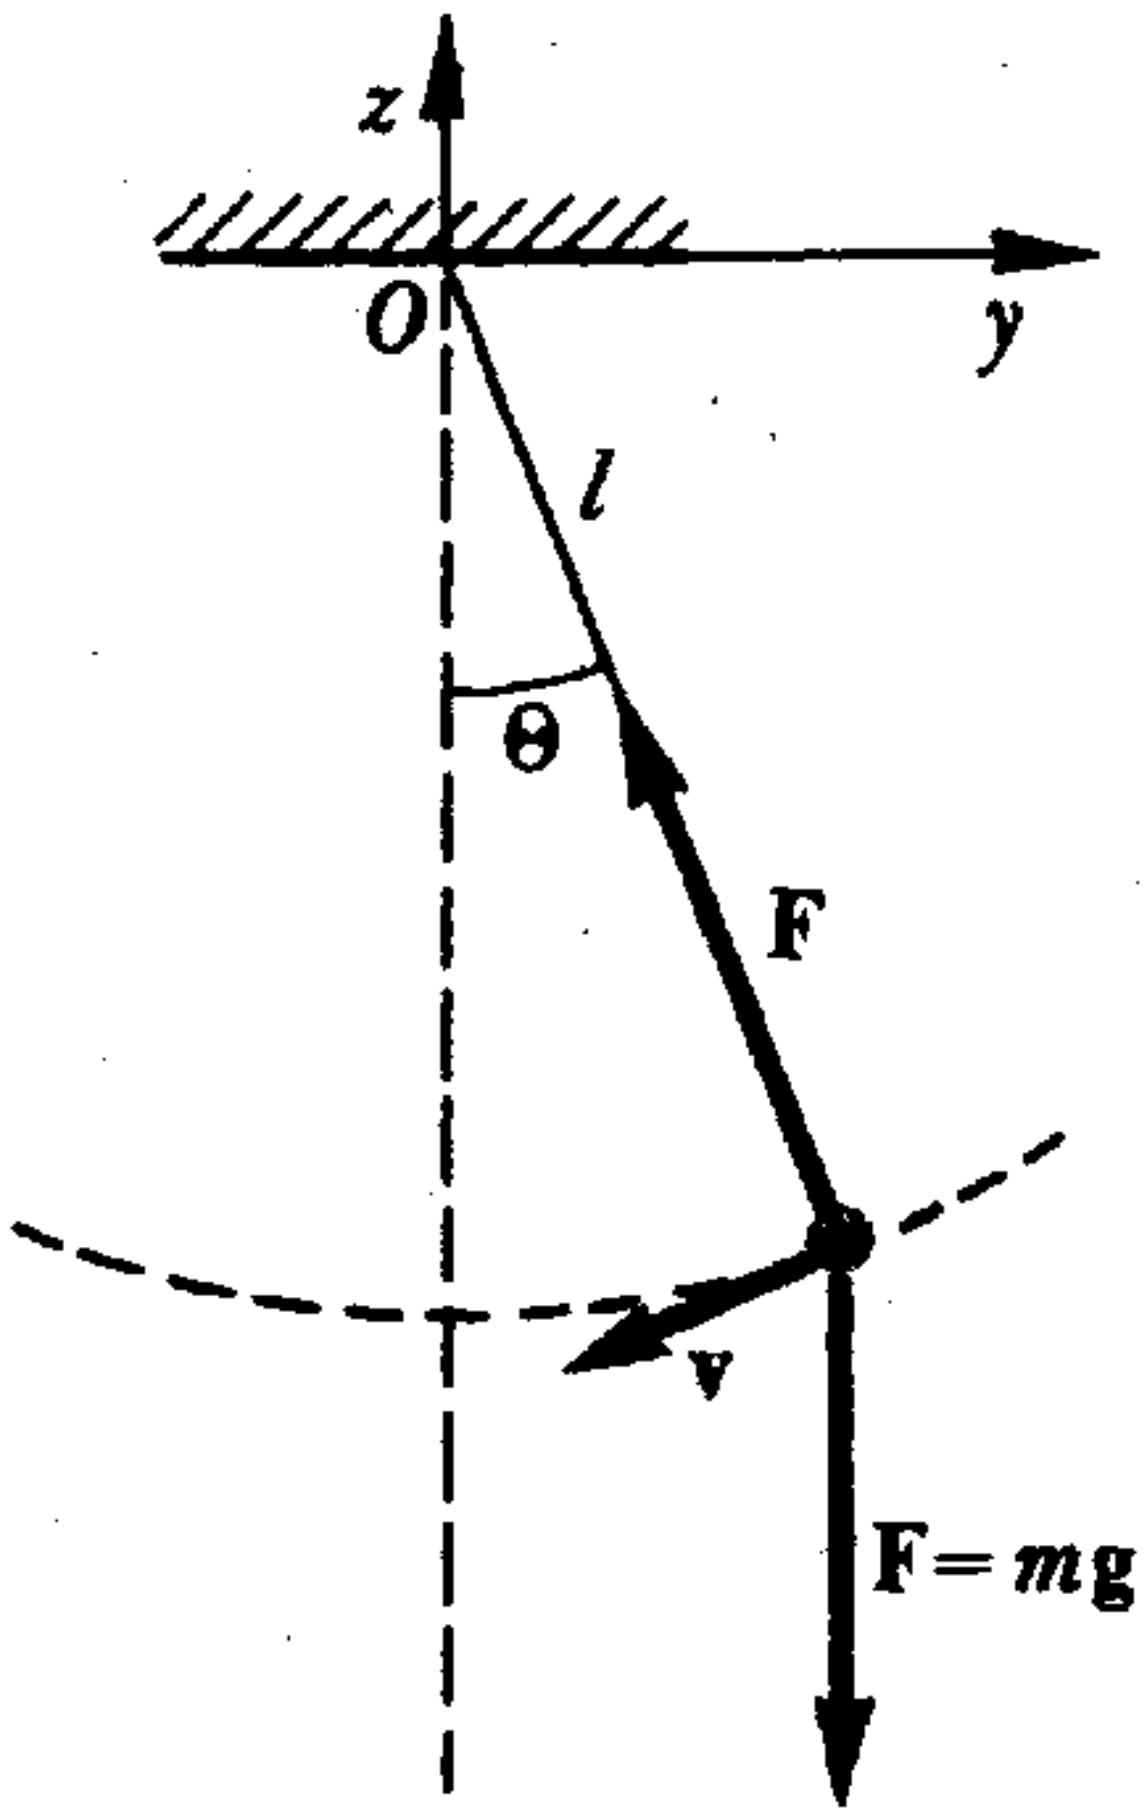

Warunki narzucone przez więzy najłatwiej uwzględnić opisując położenie kulki przez kąt Θ:

$$y = \ l \ \sin\Theta \qquad z = -l \ \cos\Theta$$

O sile reakcji $F_R(t)$ wiemy jedynie tyle, że działa wzdłuż nitki.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{F_R}{m}\sin\Theta \qquad \frac{d^2z}{dt^2} = -g + \frac{F_R}{m}\cos\Theta$$

Przyspieszenie styczne:

$$a_\Theta \equiv \cos\Theta\,\frac{d^2y}{dt^2} + \sin\Theta\,\frac{d^2z}{dt^2} \ = \ -g\cdot\sin\Theta$$

W przybliżeniu małych kątów otrzymujemy równanie:

$$l\,\frac{d^2\Theta}{dt^2} \ = \ -g\cdot\Theta$$

$\Rightarrow$ oscylator harmoniczny częstość $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$, okres $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Równania ruchu

Pole elektryczne

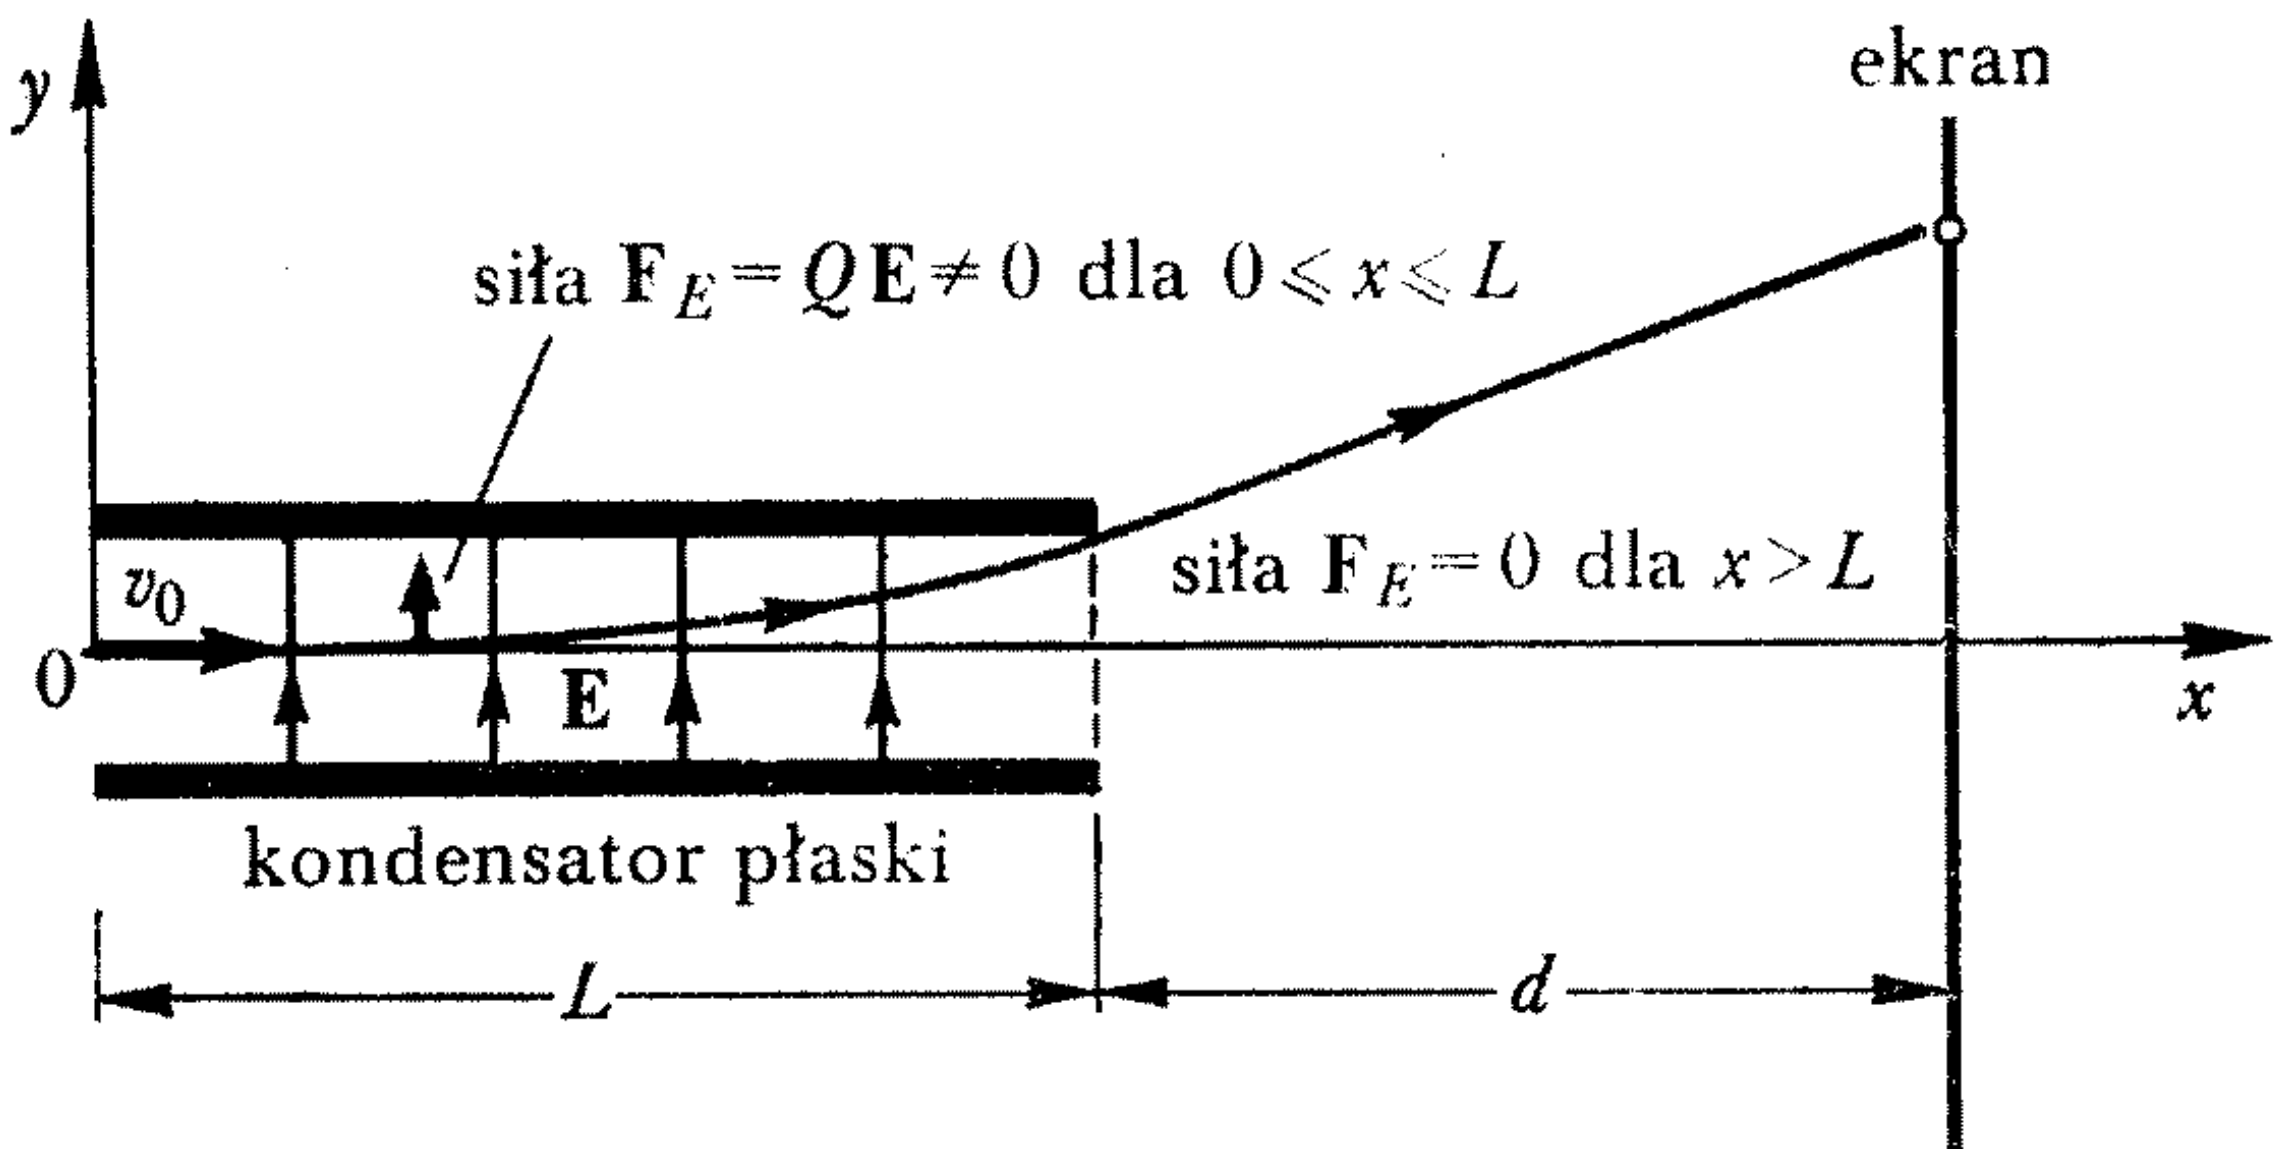

Stałe pole elektryczne $\vec{E} = (0, E, 0)$

W pole wlatuje z prędkością $\vec{v_0} = (v_0, 0, 0)$ cząstka o masie m i ładunku Q

$$\vec{F_E} = Q\,\vec{E}$$

Równania ruchu:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = Q\,E$$

Całkowanie + warunki początkowe

$$\Rightarrow \quad x(t) = v_0 \cdot t$$

$$y(t) = \frac{Q\,E}{2m} \cdot t^2$$

$\Rightarrow$ równanie toru: $y = \frac{Q\,E}{2mv_0^2} \cdot x^2$

Kąt odchylenia:

$$\tan\theta = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=L} = \frac{Q\,E\,L}{m\,v_0^2}$$

Rówanania ruchu

Pole magnetyczne

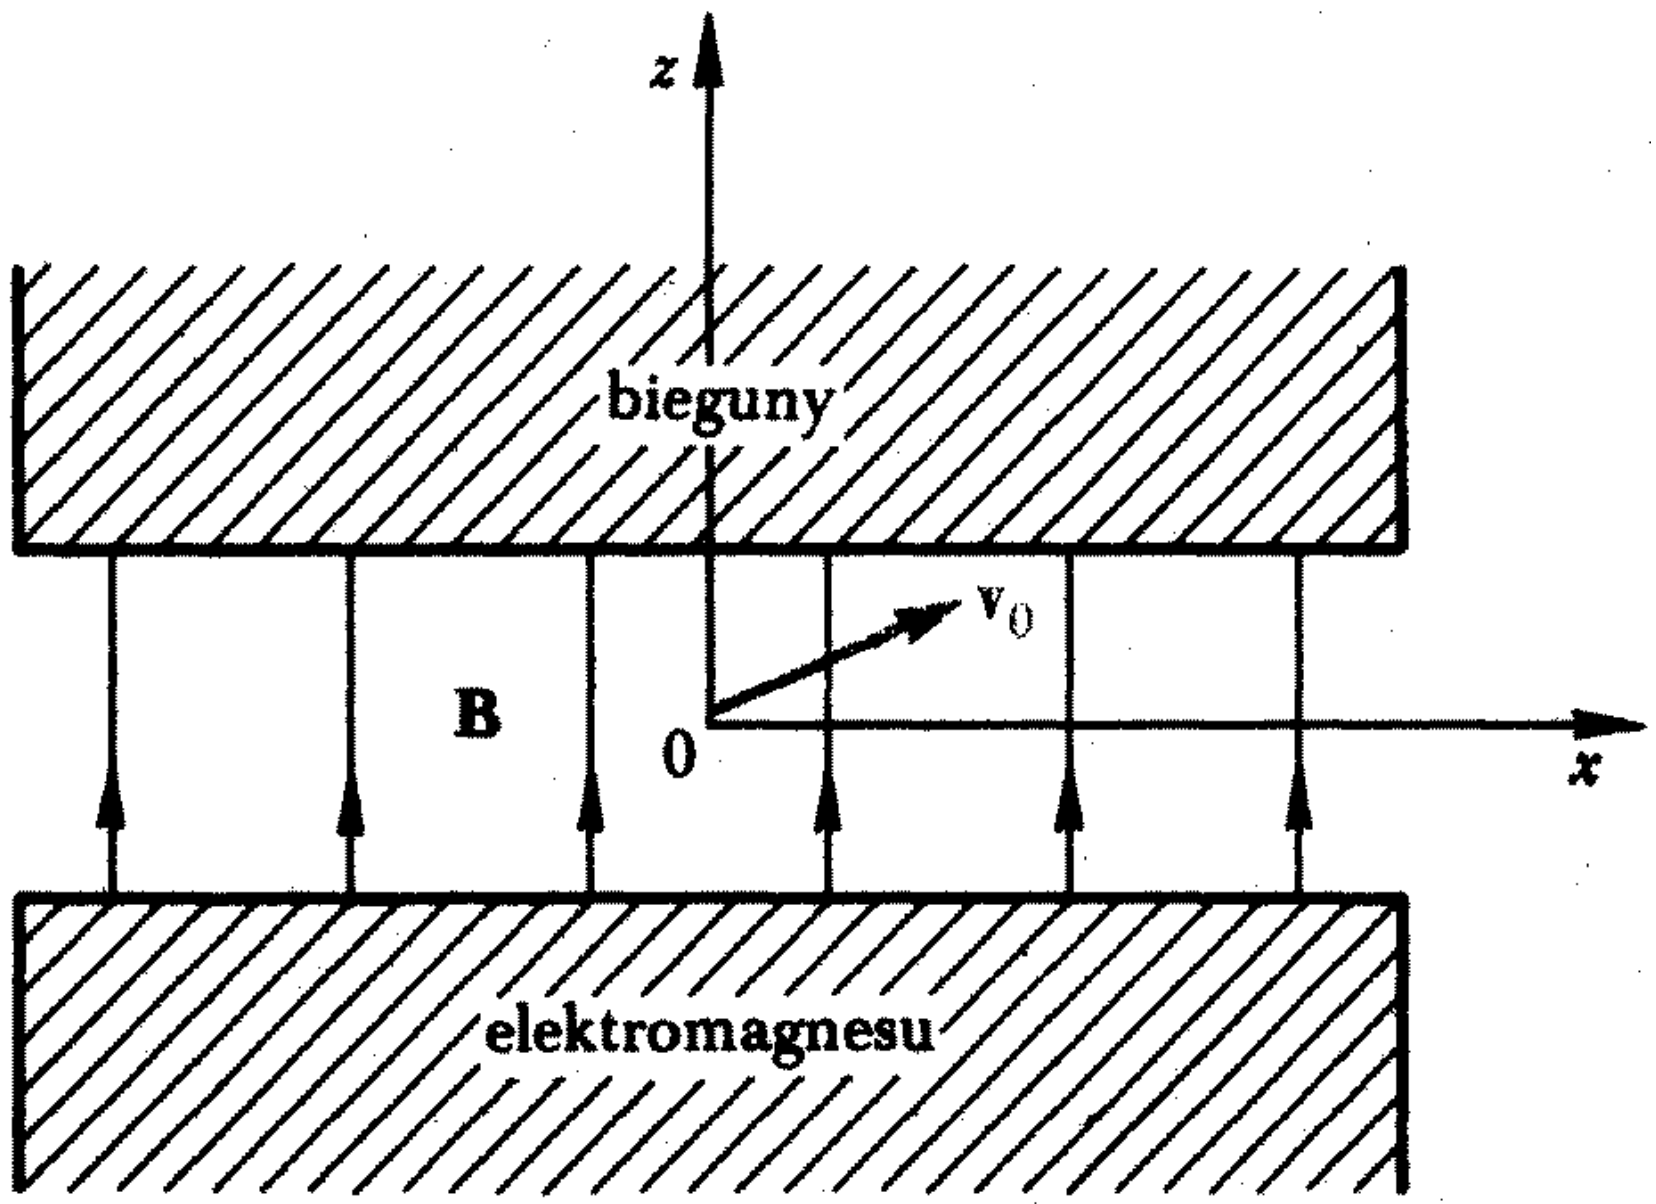

Stałe pole magnetyczne $\vec{B} = (0, 0, B)$

W pole wlatuje z prędkością $\vec{v_0} = (0, v_0, 0)$ cząstka o masie m i ładunku Q

$$\vec{F}_B = Q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

siła Lorenza

Z definicji iloczynu wektorowego

$$m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \begin{pmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{dx}{dt} & \frac{dy}{dt} & \frac{dz}{dt} \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}$$

Układ dwóch równań:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = Q\,B \frac{dy}{dt}$$

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = -Q\,B \frac{dx}{dt}$$

Całkując pierwsze równanie

$$m \frac{dx}{dt} = Q\,B\,(y - y_0)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\left(\frac{Q\,B}{m}\right)^2 (y - y_0)$$

Rówanania ruchu

Pole magnetyczne

Otrzymujemy równania ruchu:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\omega^2 (y - y_0) \quad \text{oscylator}$$

$$\frac{dx}{dt} = \omega (y - y_0) \qquad \omega = \frac{Q\,B}{m}$$

$\Rightarrow$ ruch po okręgu ω - częstość cyklotronowa

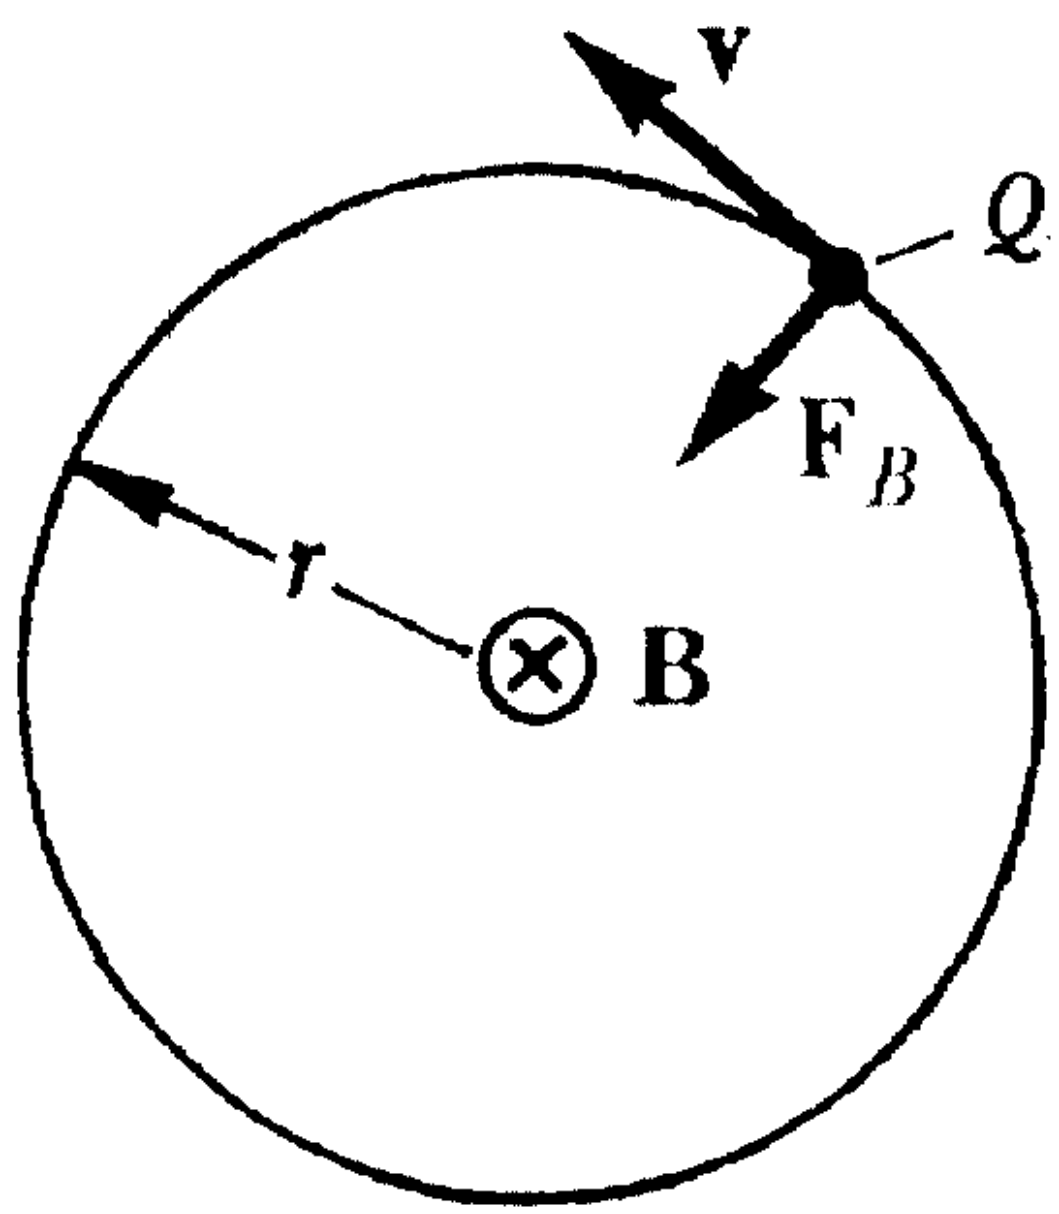

Rozwiązanie:

$$x = r \cdot \sin \omega t$$

$$y = r \cdot (\cos \omega t - 1)$$

Promień cyklotronowy:

$$r = \frac{m\,v_0}{Q\,B}$$

Ruch w polu magnetycznym jest jednostajny: $v = const$

$$r = \frac{m\,v}{Q\,B} = \frac{p}{Q\,B}$$

Rówanania ruchu

Pole magnetyczne

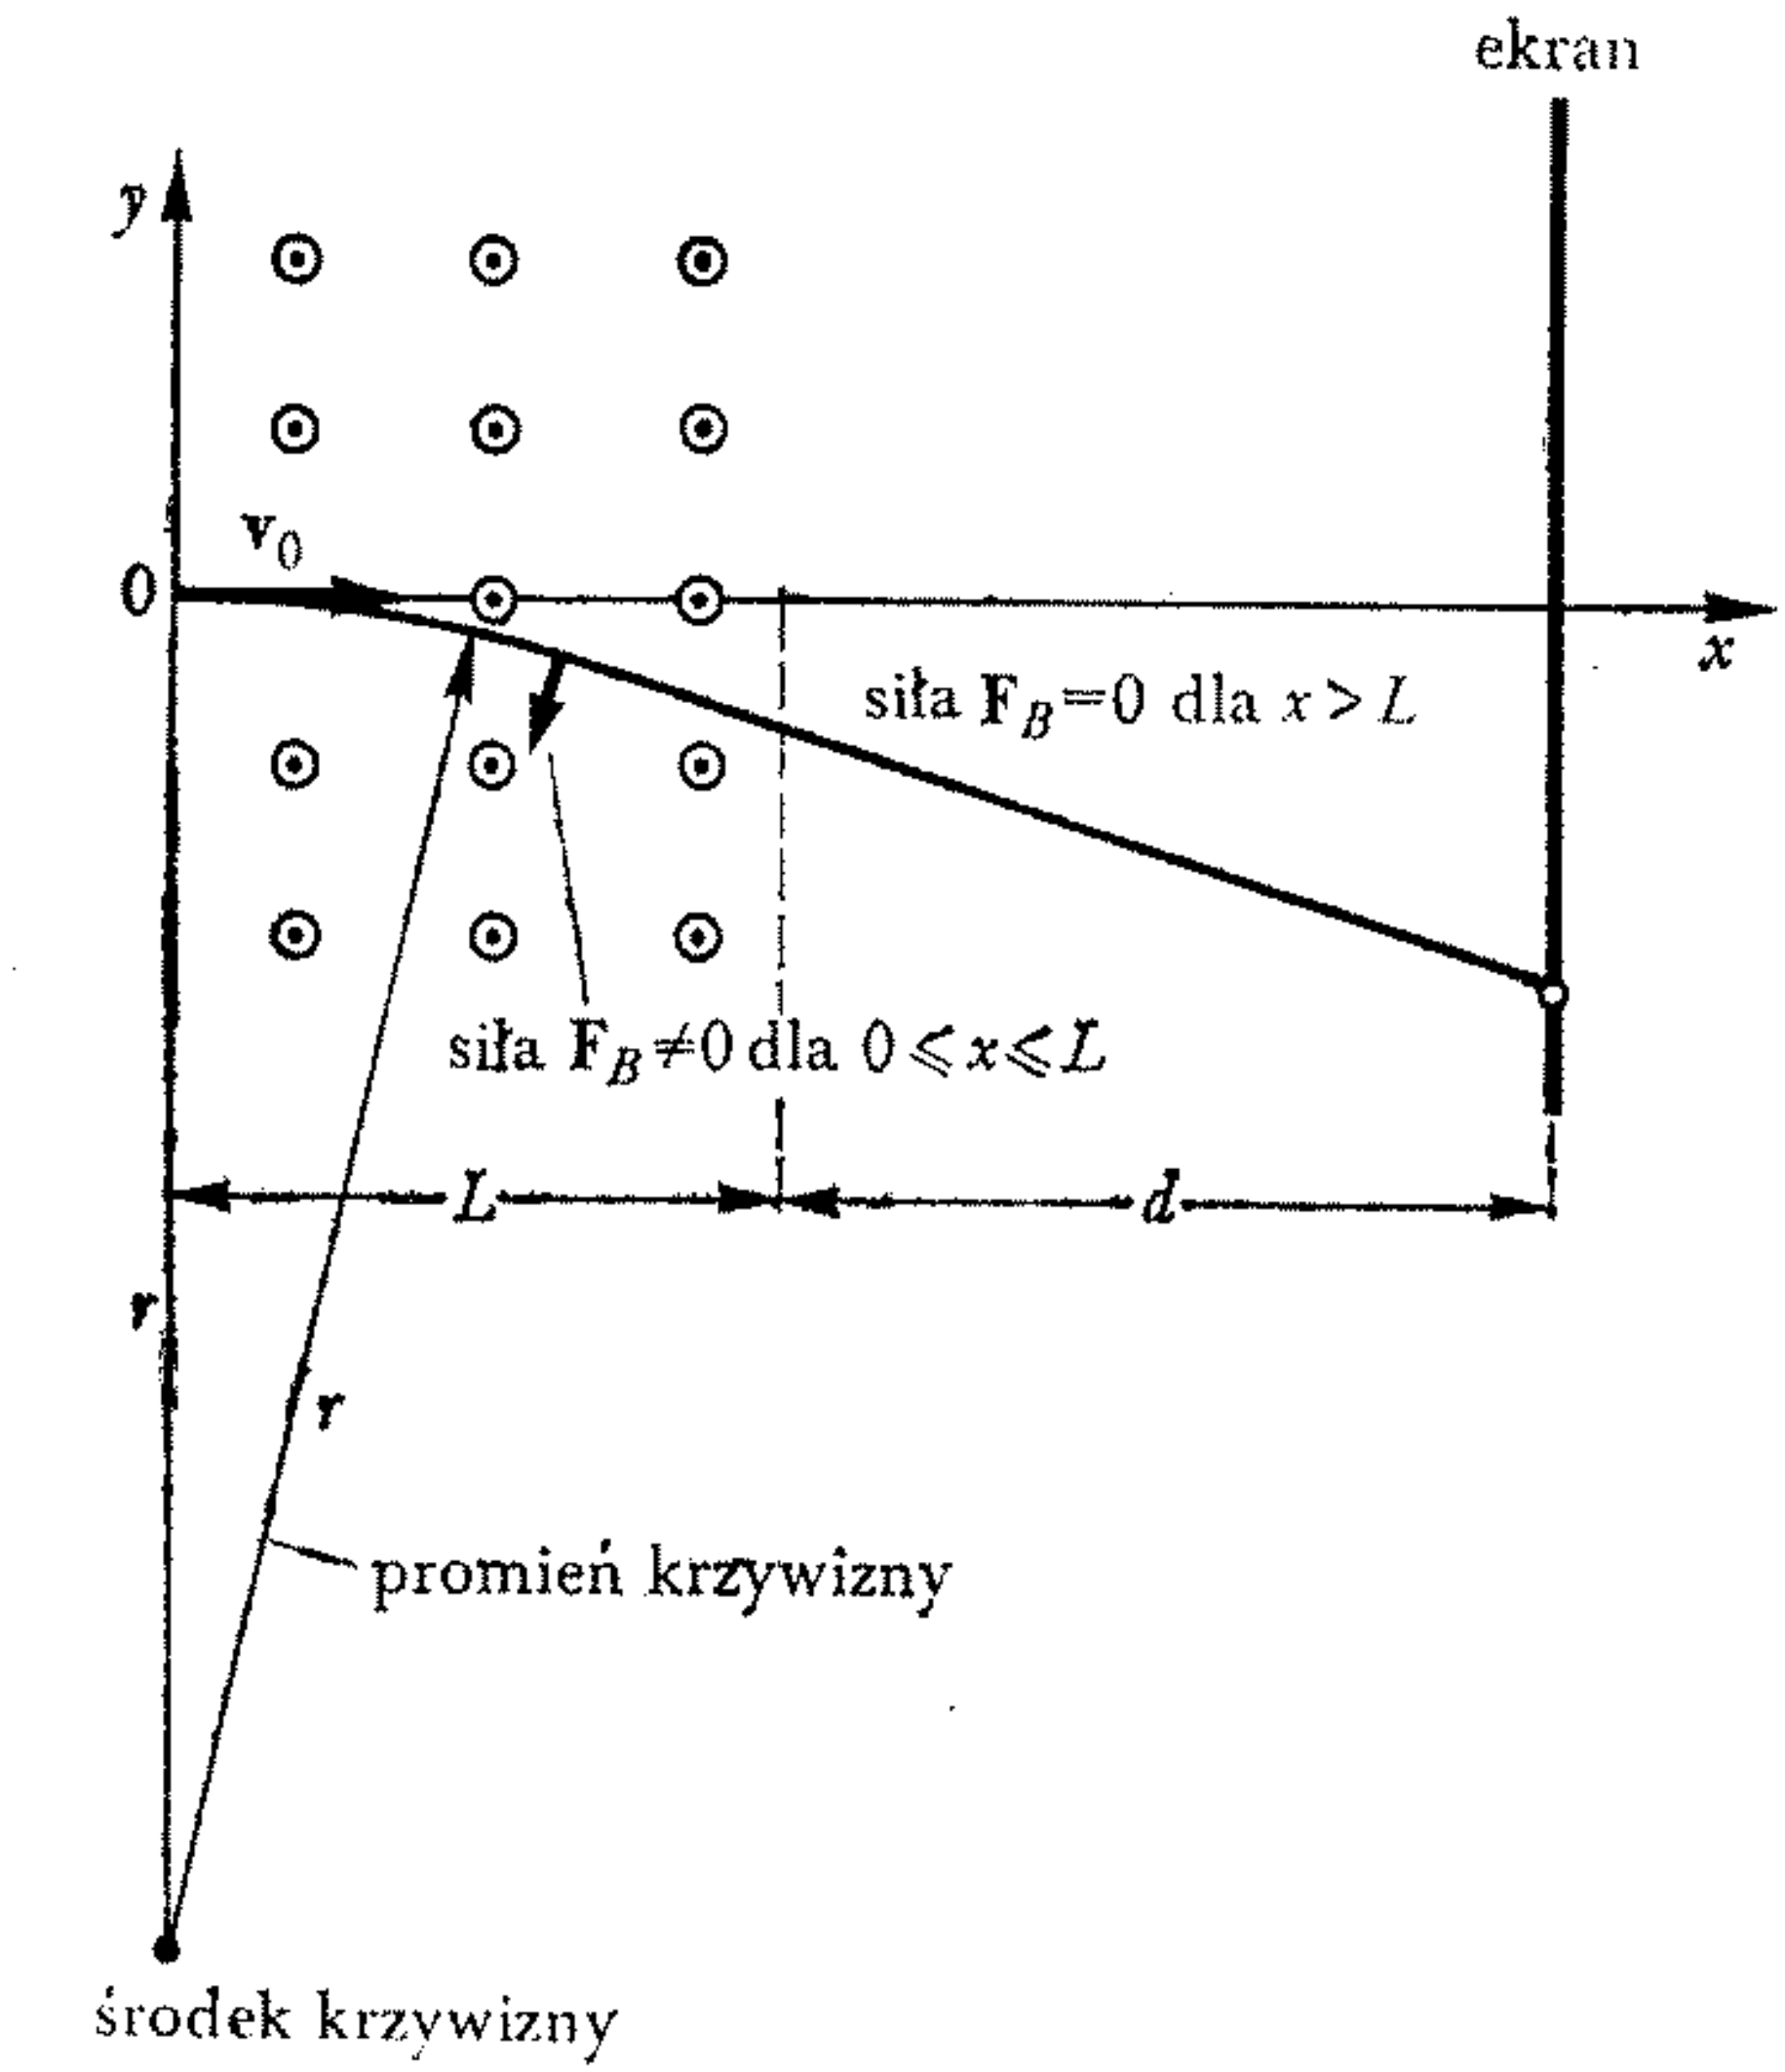

Odchylenie cząstki przelatującej przez wąski obszar jednorodnego pola zakładamy $\omega t \ll 1$:

$$
\begin{aligned}
x &\approx r\cdot\omega t \\
y &\approx r\cdot\left[\left(1-\frac{(\omega t)^2}{2}\right)-1\right] \\
&= -\frac{x^2}{2\,r}
\end{aligned}
$$

Kąt odchylenia:

$$\tan\theta = \left|\frac{dy}{dx}\right|_{x=L} = \frac{L}{r} = \frac{Q\,B\,L}{m\,v_0}$$

Rówanania ruchu

Spektroskop Thomsona (1913)

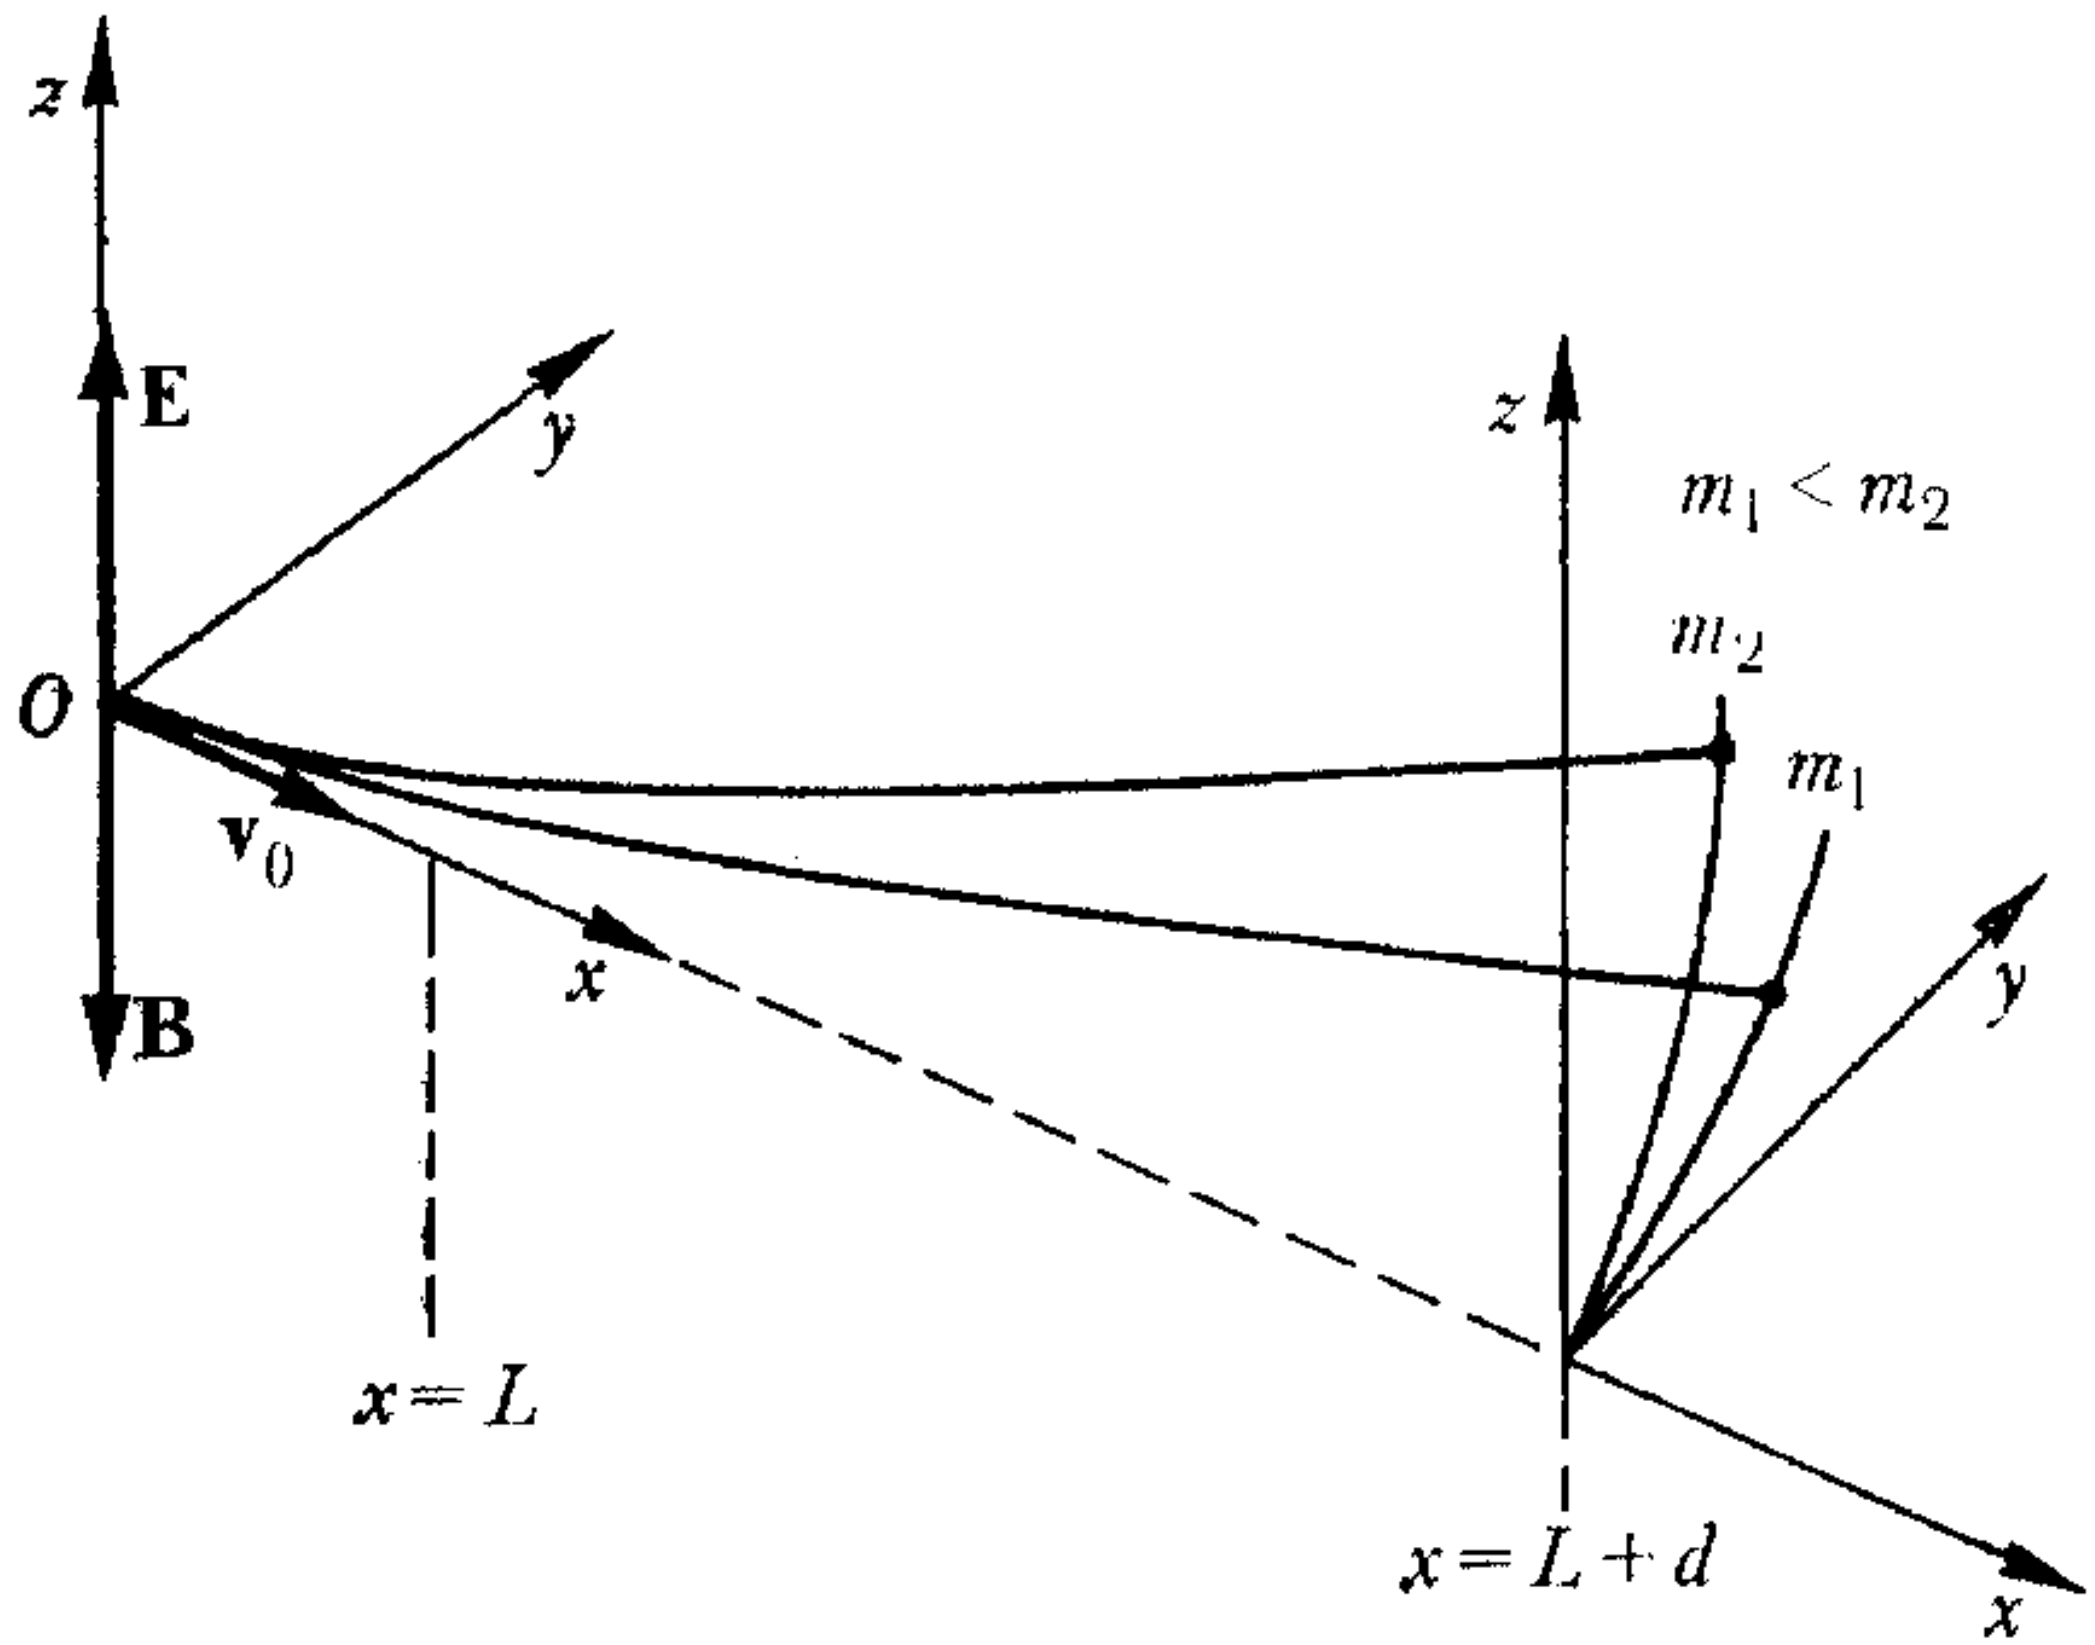

Cząstki przelatują przez obszar jednorodnych pól $\vec{E}$ i $\vec{B}$

$$\vec{E} \upharpoonleft\!\downharpoonright \vec{B}$$

Pozycja cząstki na ekranie $d \gg L$

$$y_e \approx d \cdot \tan\theta_B = \frac{Q\,B\,L\,d}{m\,v_0}$$

$$z_e \approx d \cdot \tan\theta_E = \frac{Q\,E\,L\,d}{m\,v_0^2}$$

$$\Rightarrow \quad z_e = \frac{m}{Q} \cdot \frac{E}{B^2\,L\,d} \cdot y_e^2$$

Cząstki o róznych v_0 układają się na parabolach odpowiadających ich $\frac{m}{Q}$

$\Rightarrow$ separacja izotopów o różnych masach - **spektroskopia masowa**

Rówanania ruchu

Selektor prędkości

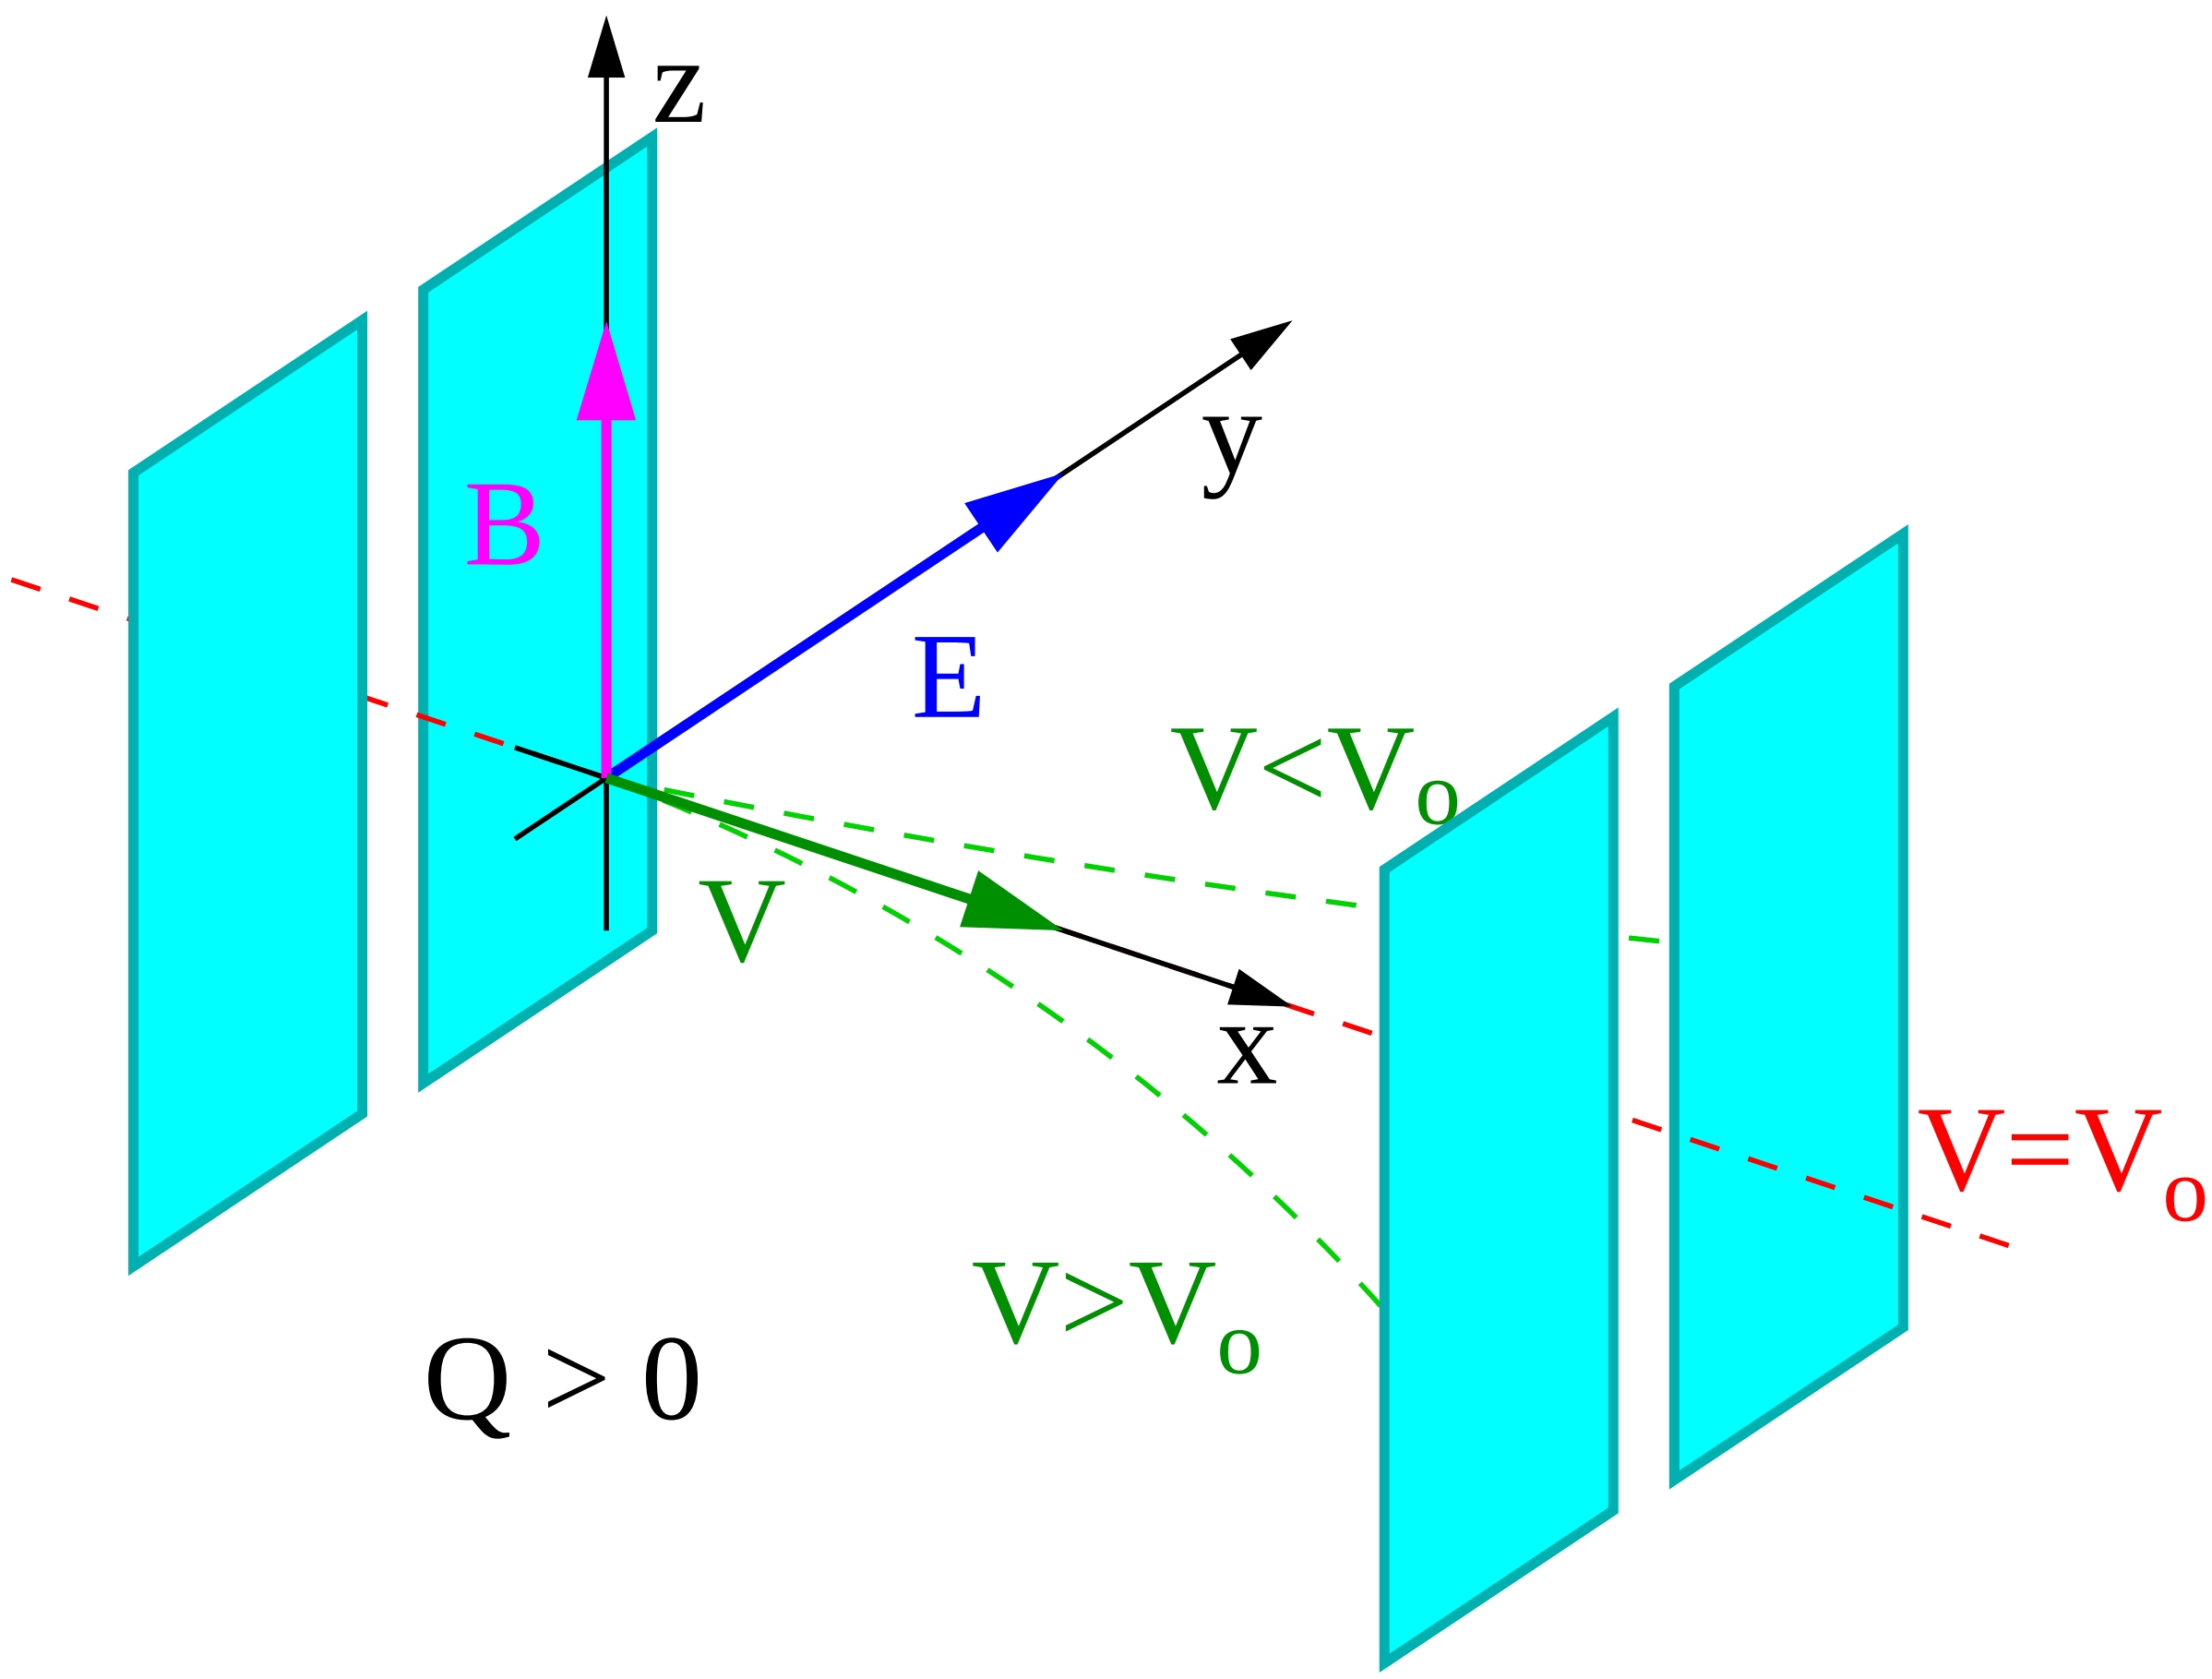

Cząstka w skrzyżowanych jednorodnych polach $\vec{E} \perp \vec{B}$

Dla prędkości $V_0 = \frac{E}{B}$ wypadkowa sił $\vec{F}_E + \vec{F}_B = 0$

$\Rightarrow$ tor prostoliniowy

$\Rightarrow$ metoda selekcji cząstek o ustalonej prędkości niezależnie od ich Q i m

Rówanania ruchu

Spektrometr Bainbridge'a

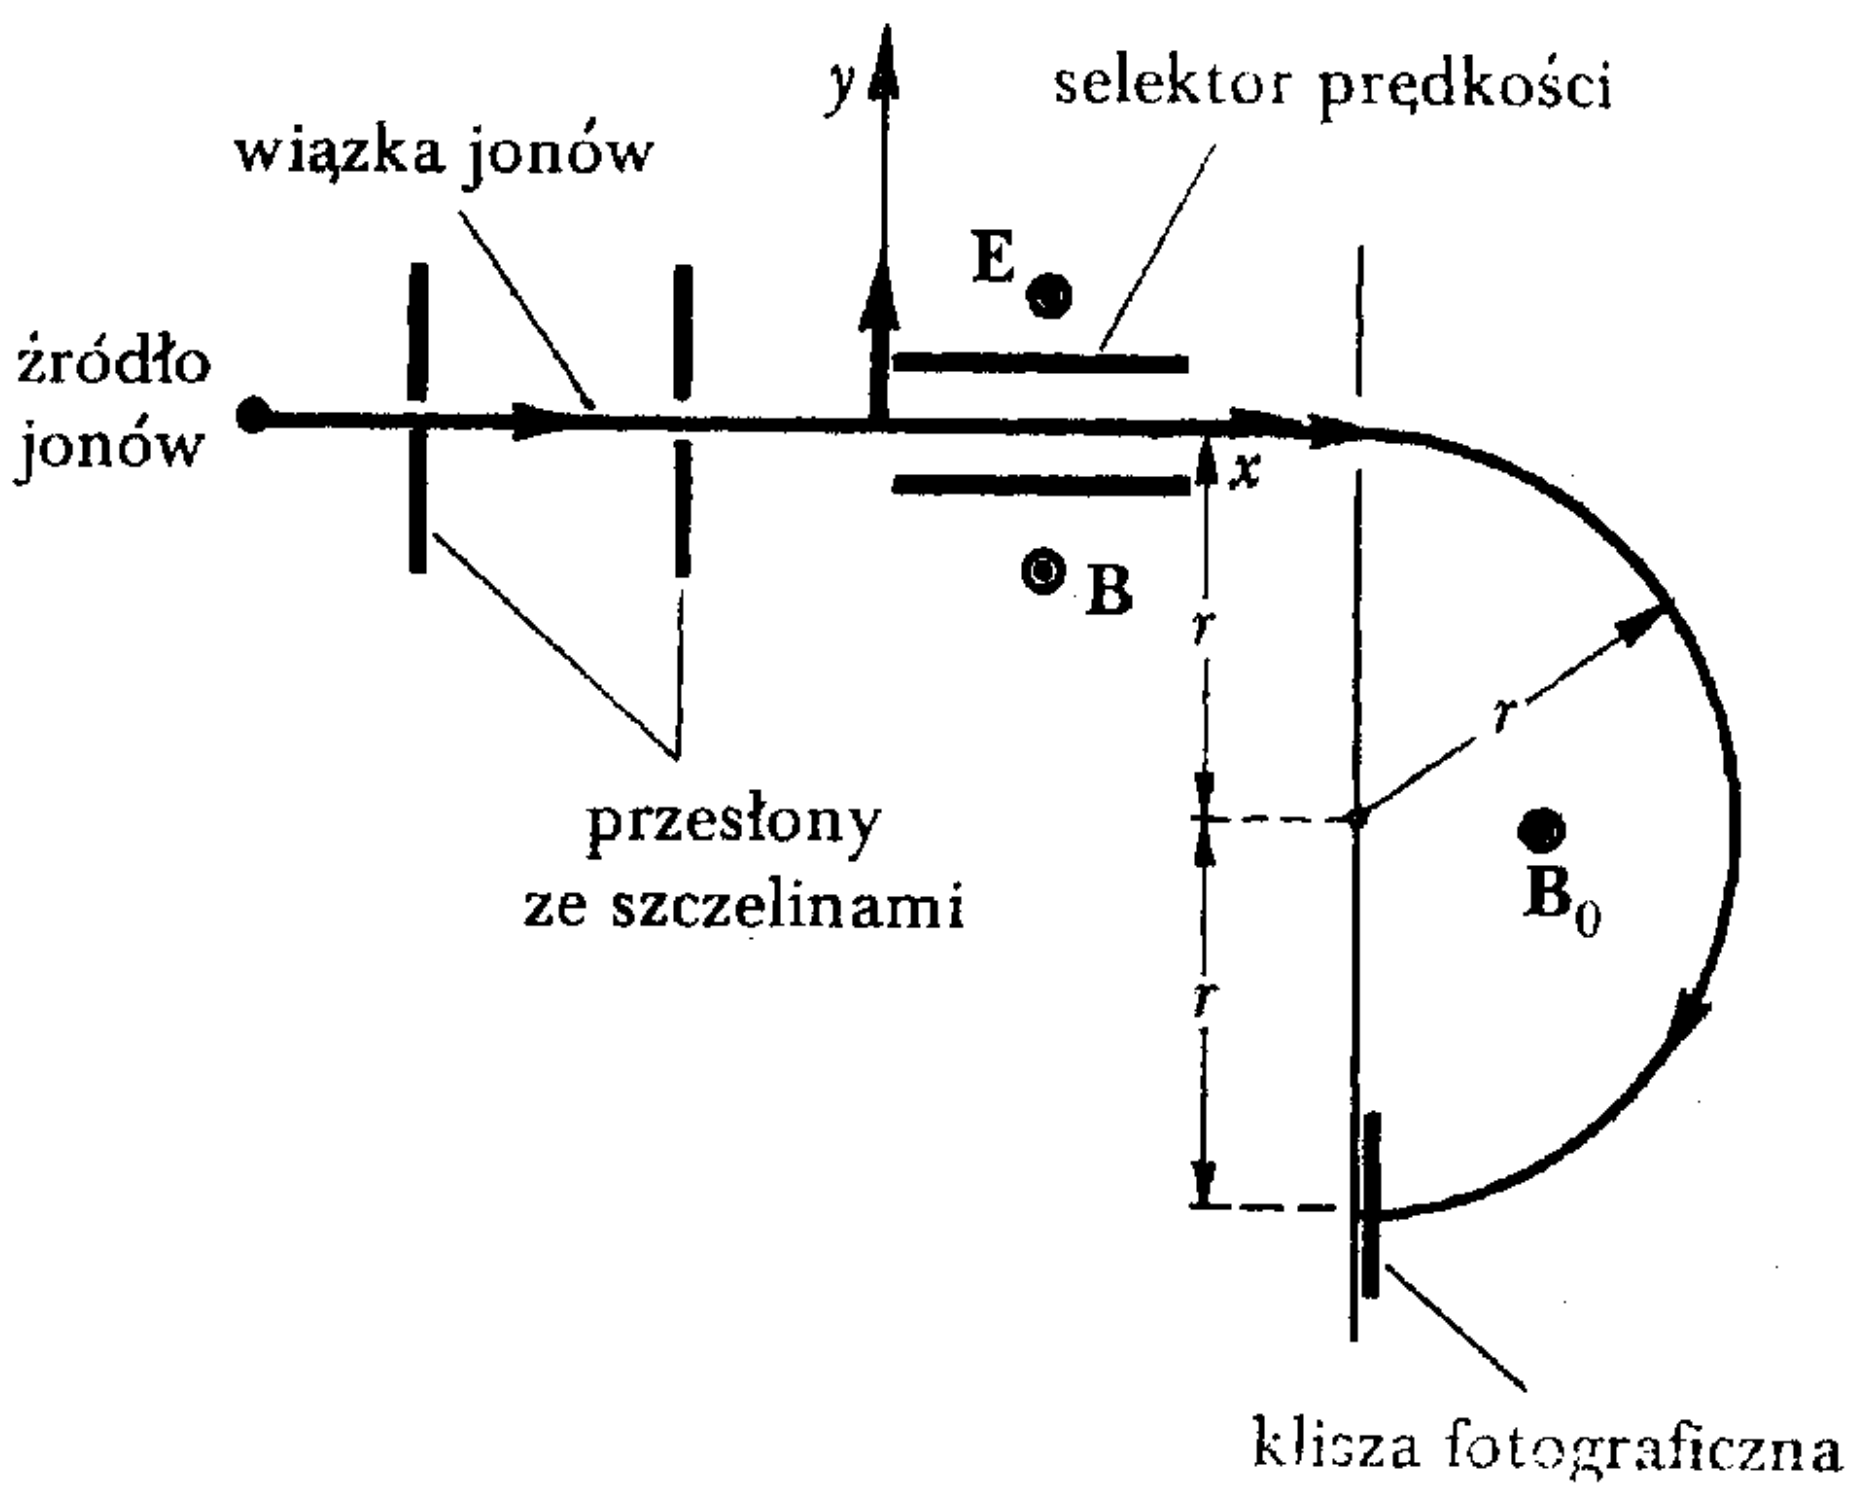

Mierzymy promień cyklotronowy $r = \frac{m\,v_0}{Q\,B}$
dla cząstek o ustalonej prędkości $v_0 = \frac{E}{B}$
$\Rightarrow$ pomiar $\frac{m}{Q}$

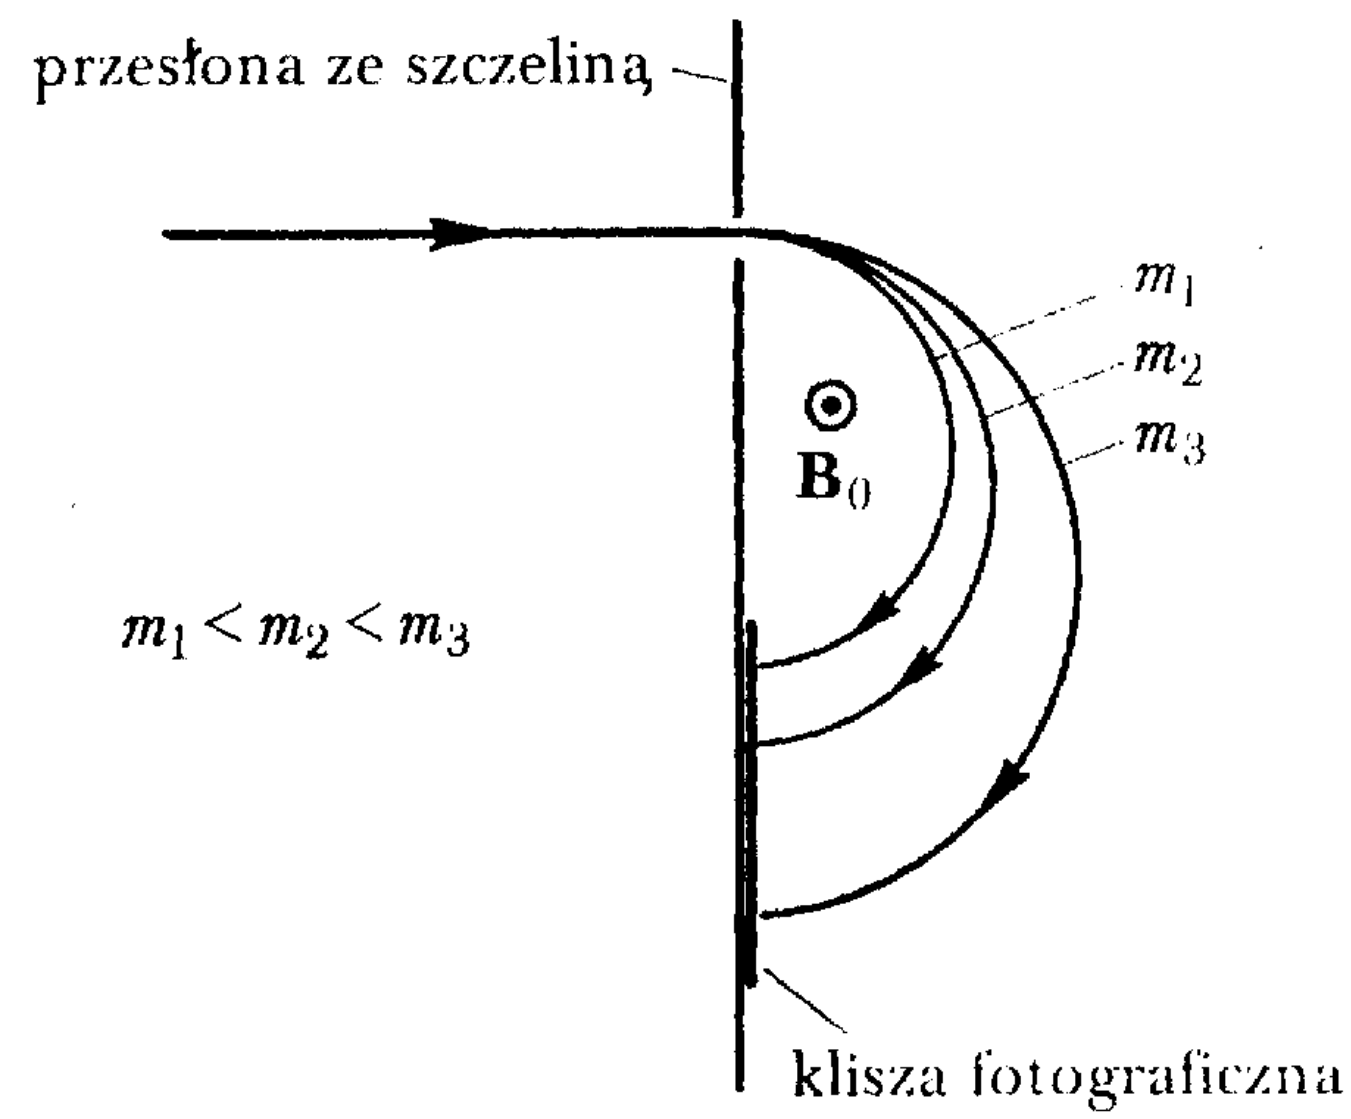

Cząstki o różnych masach zaczernią kliszę w różnych odległościach od szczeliny

III zasada dynamiki

Zasada akcji i reakcji

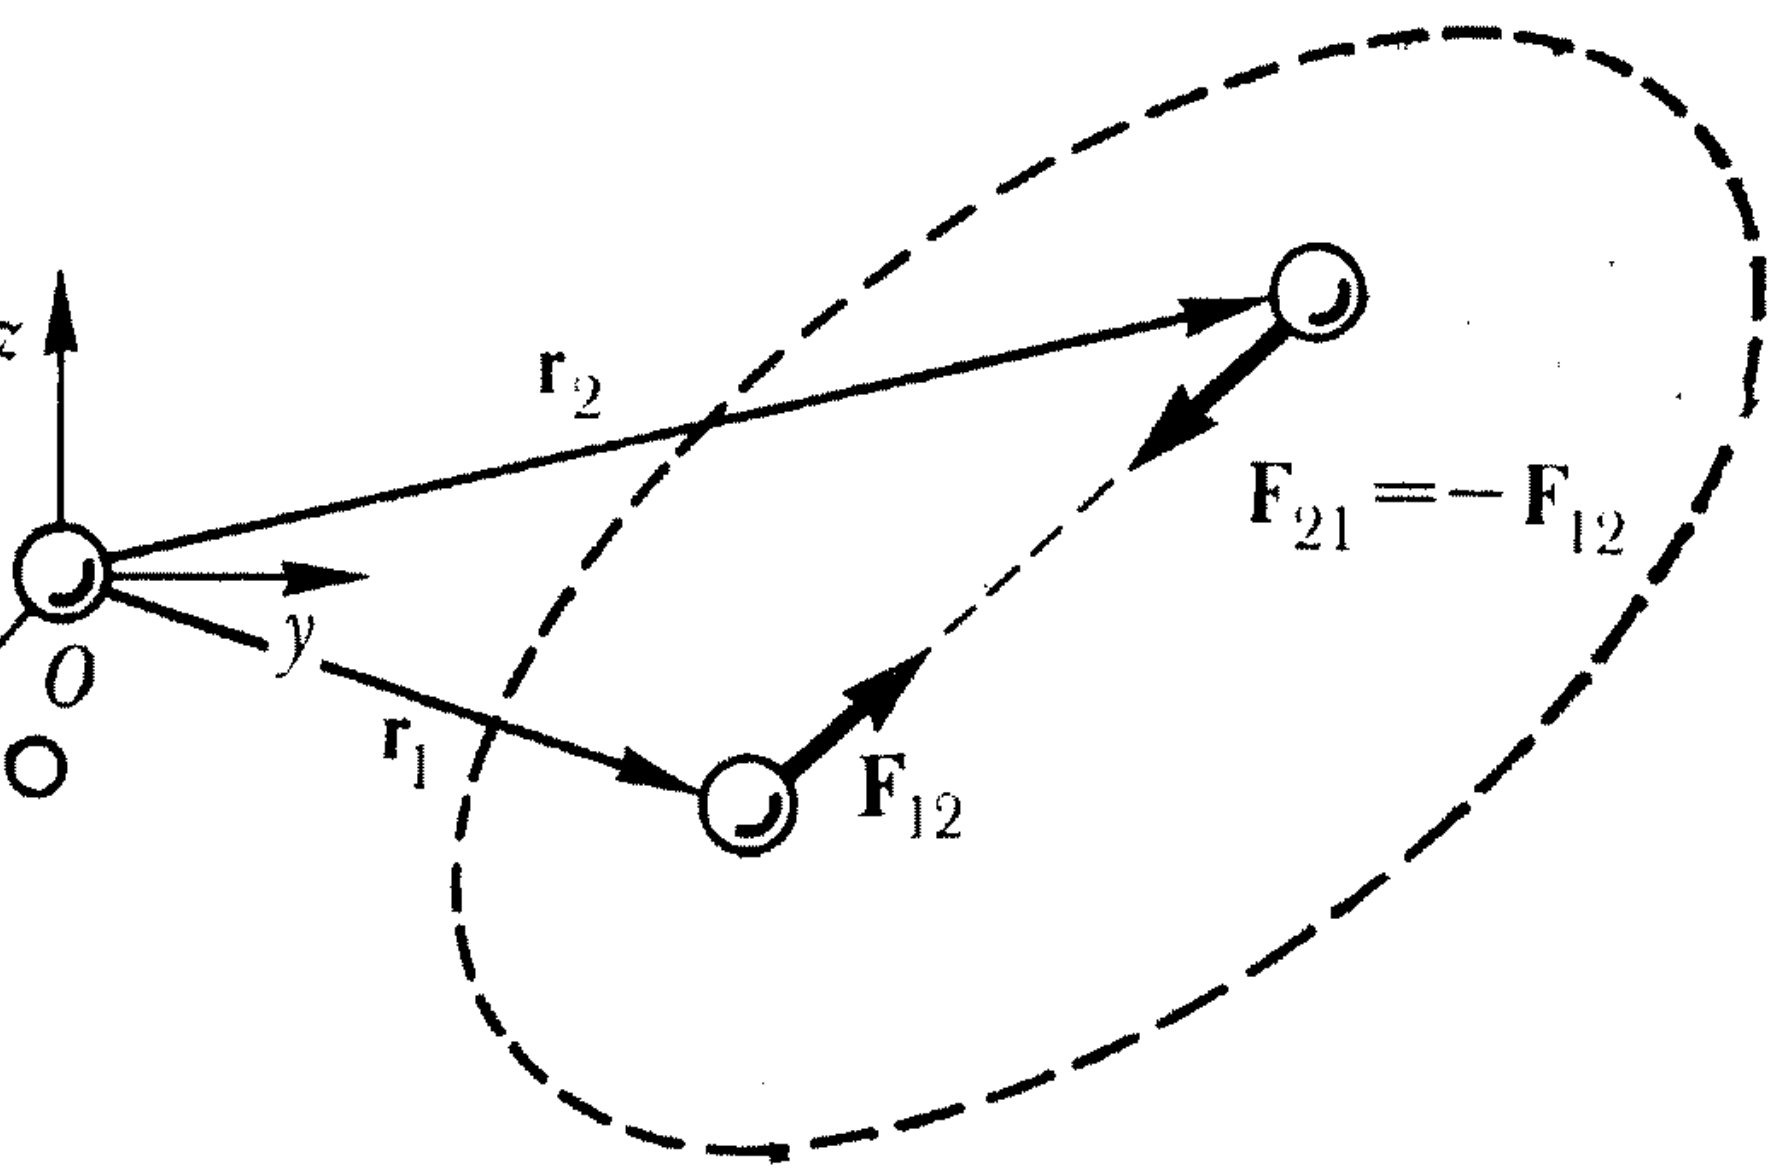

"Każdemu działaniu towarzyszy równe i przeciwnie skierowane przeciwdziałanie.

Wzajemne oddziaływania dwóch ciał są zawsze równe sobie i skierowane przeciwnie."

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}}$$

III zasada dynamiki

Siła wyporu

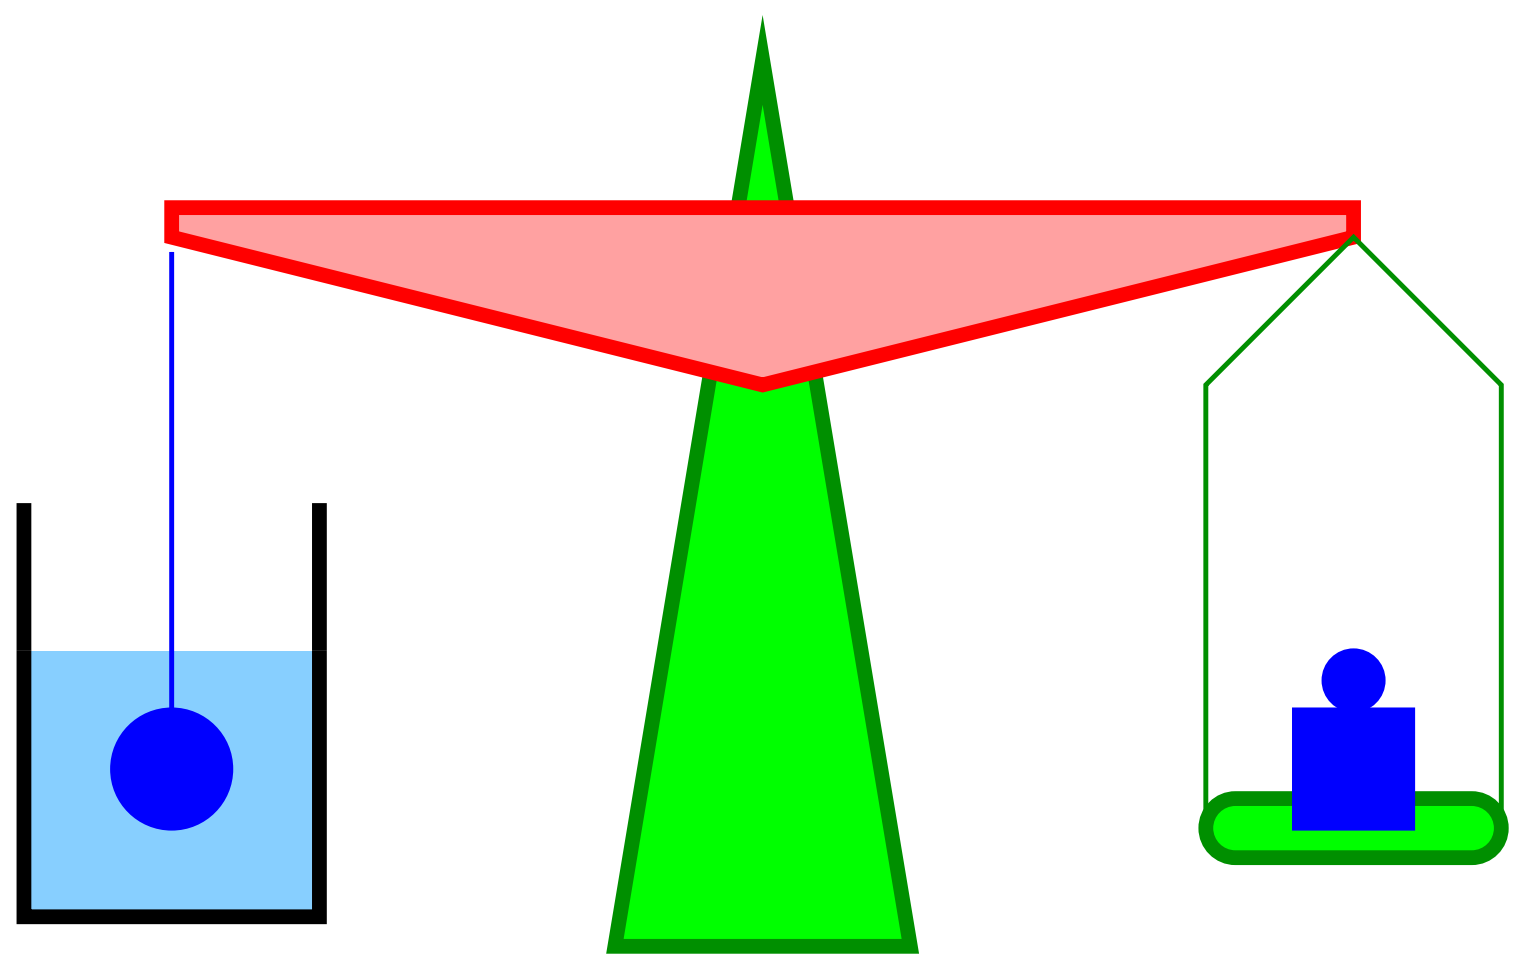

Ciało zanurzone w cieczy traci na wadze...

⇒ Ciecz działa na ciało siłą wyporu

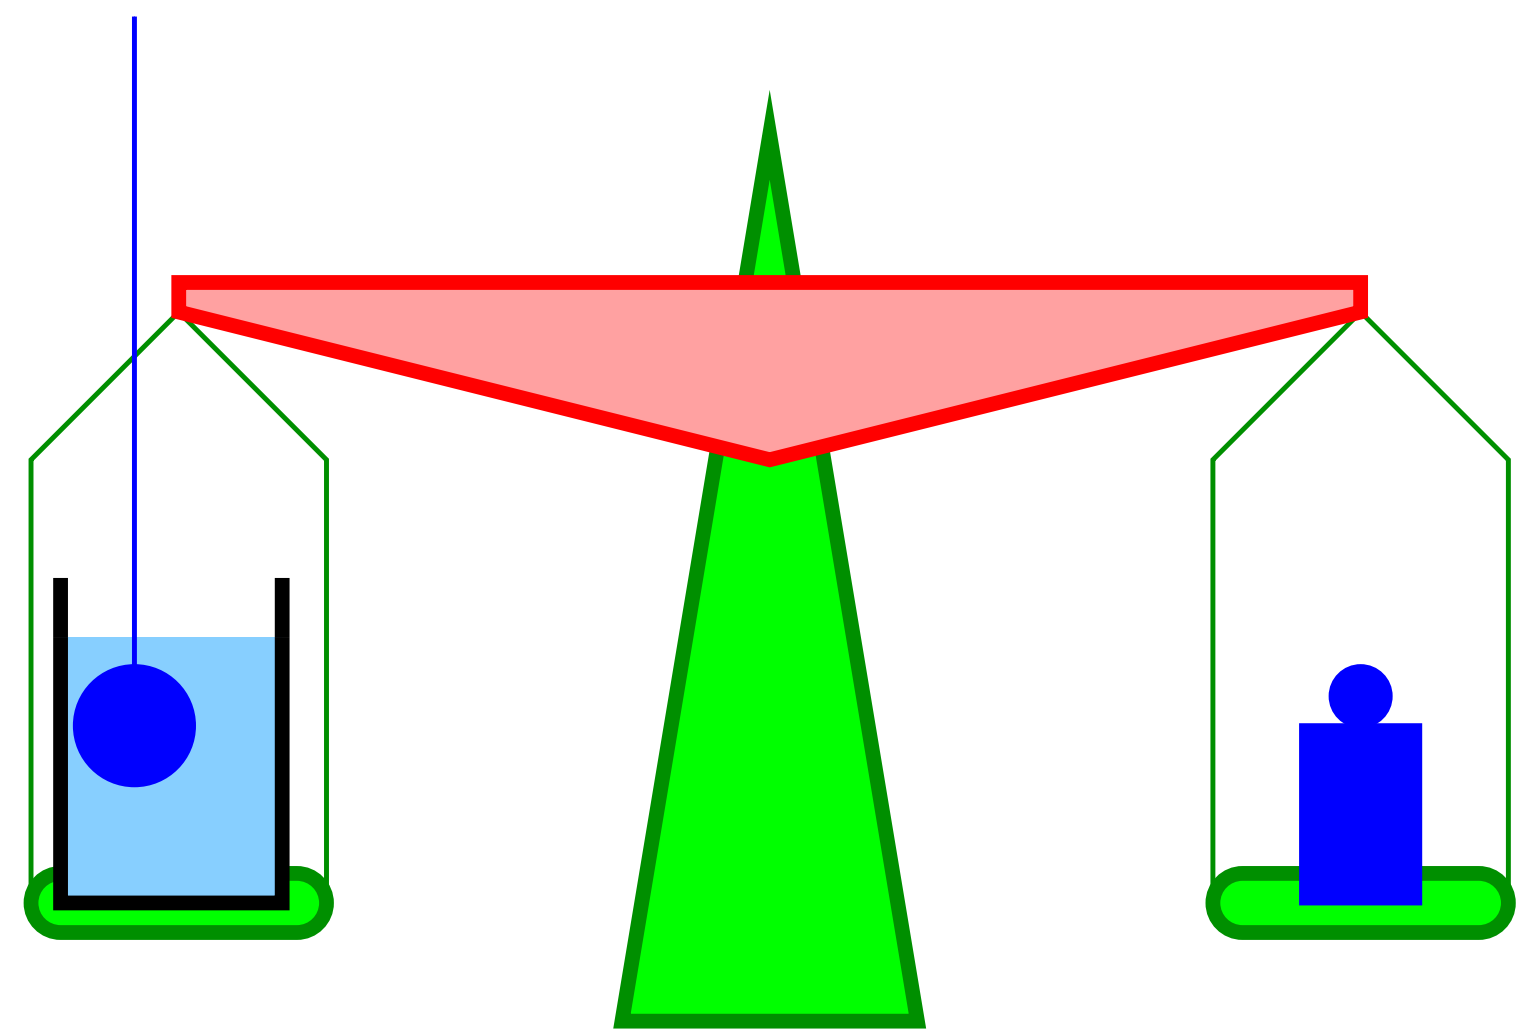

Ale ciecz w której ciało zanurzamy
“przybiera” na wadze...

⇒ ciało działa na ciecz...

Łączny ciężar cieczy i ciała musi pozostać niezmieniony...

Siła sprężysta

Prawo Hooke'a

Opisuje zależność siły sprężystej od odkształcenia ciała:

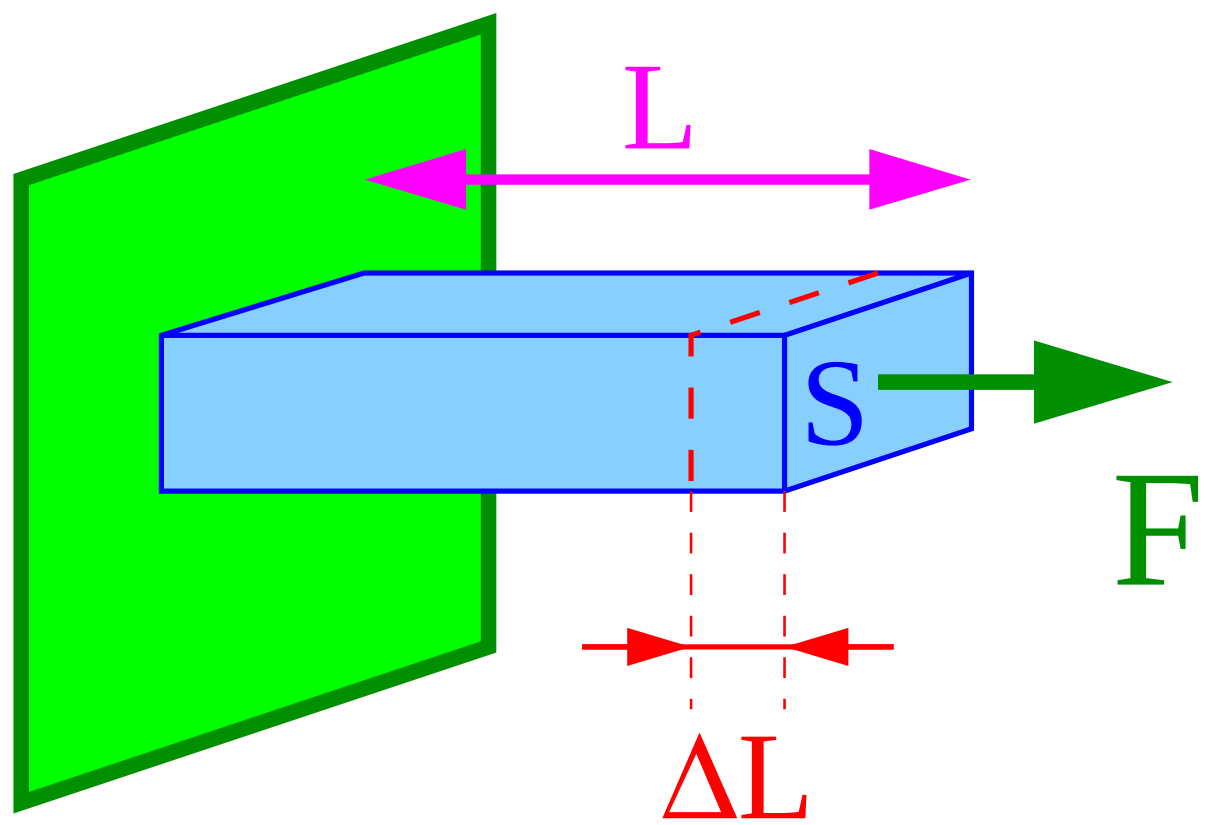

$$F = E\,S\,\frac{\Delta L}{L}$$

E - moduł Younga $[N/m^2]$

naprężenie odpowiadające dwukrotnemu wydłużeniu

Prawo Hooke'a jest prawem empirycznym.

Jest słuszne tylko dla małych naprężeń.

granica wytrzymałości $\downarrow$

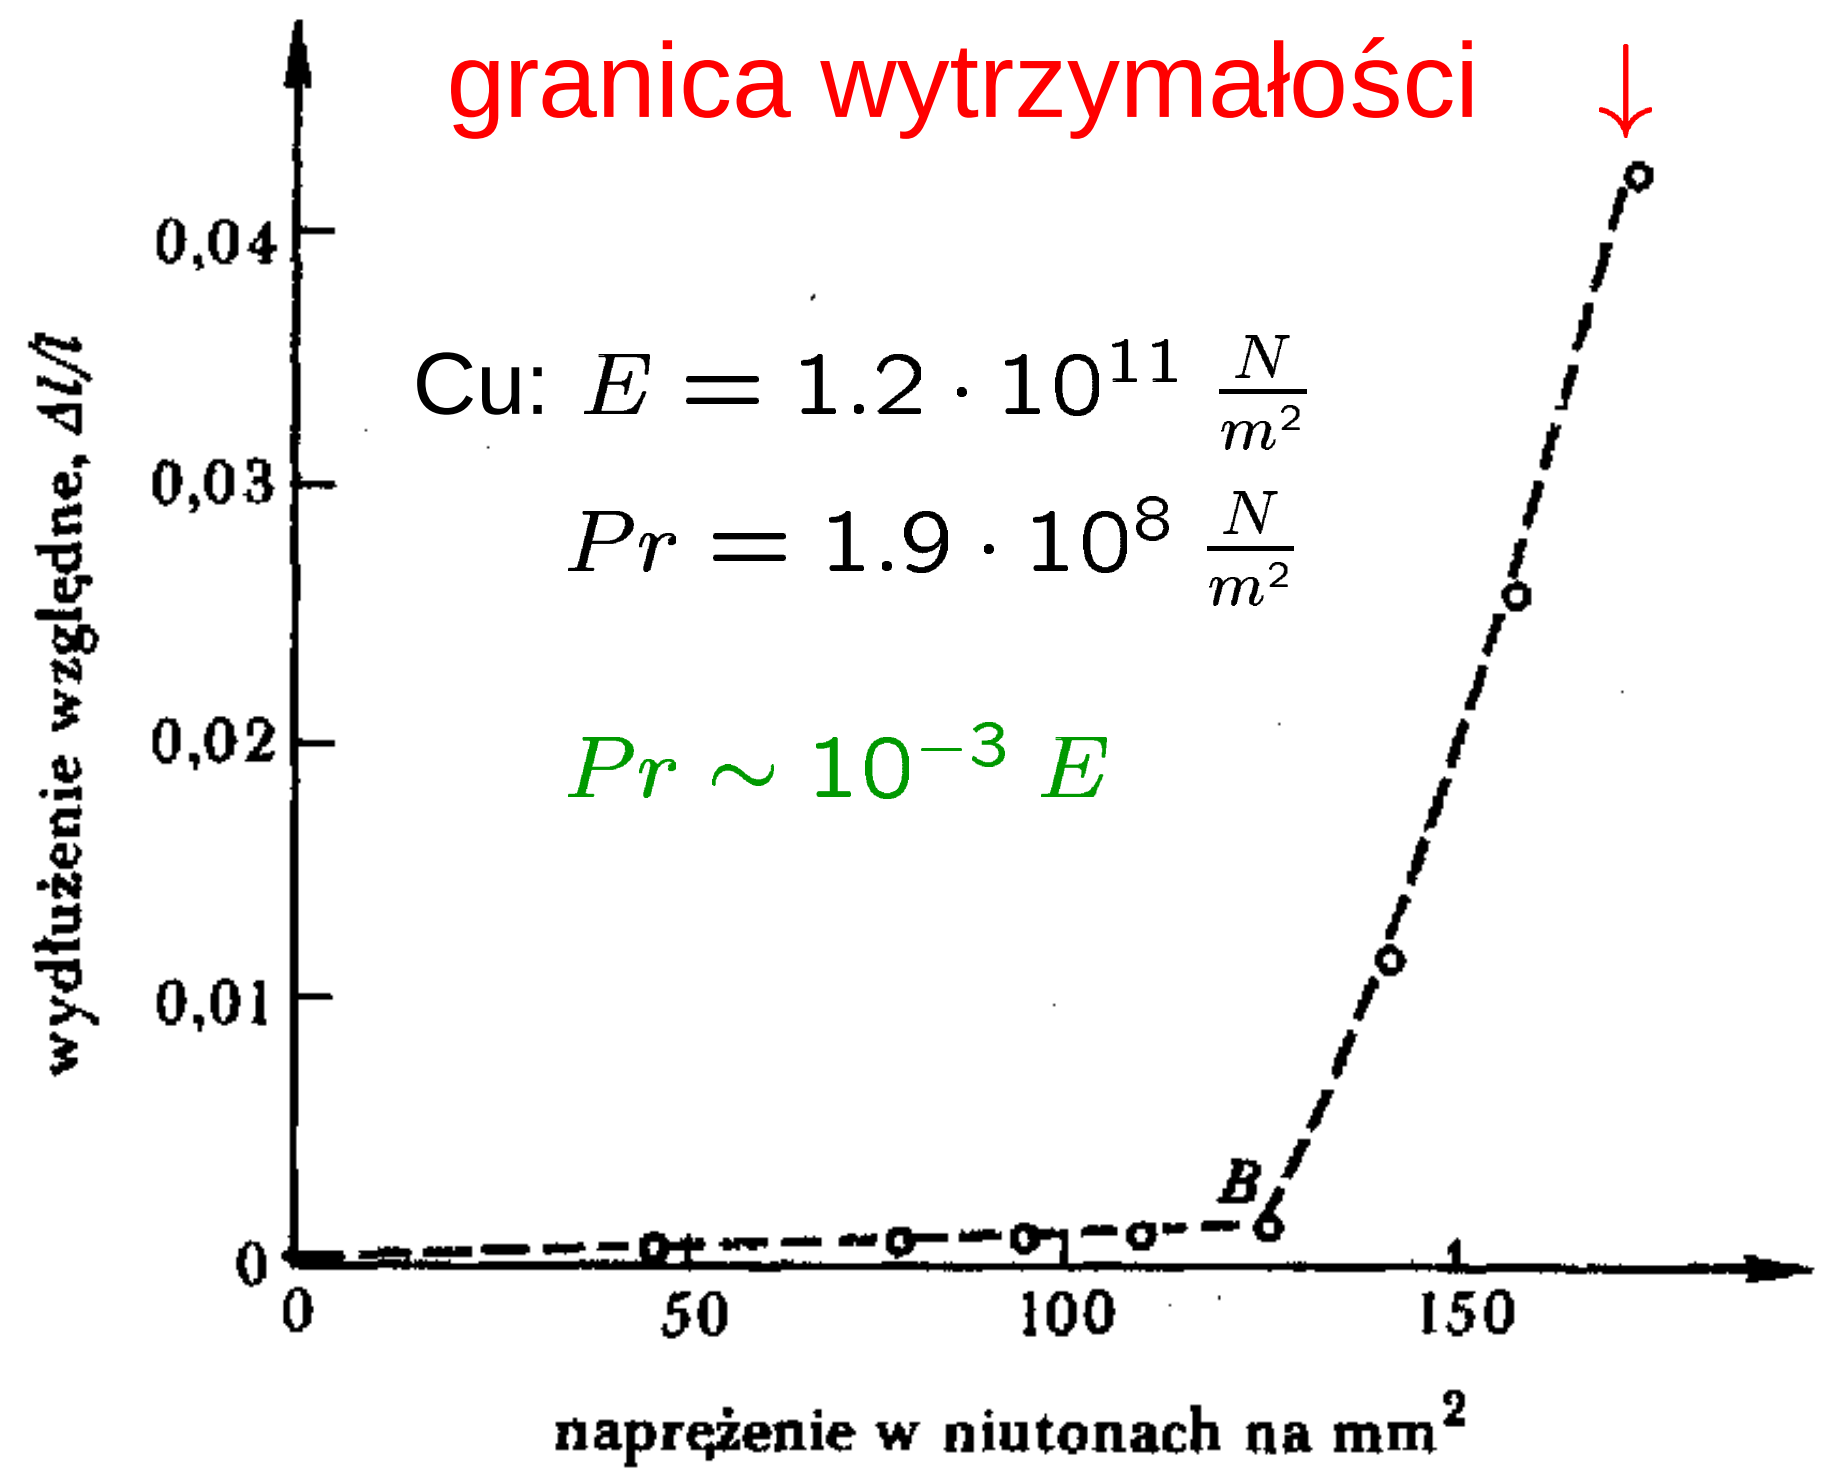

Cu: $E = 1.2 \cdot 10^{11}\ \frac{N}{m^2}$

$Pr = 1.9 \cdot 10^{8}\ \frac{N}{m^2}$

$Pr \sim 10^{-3}\ E$

granica proporcjonalności $\uparrow$ (Pr)

Siła sprężysta

Relaksacja

Prawo Hooke'a odnosi się do sytuacji statycznej.

Od momentu przyłożenia siły do osiągnięcia odpowiedniego odkształcenie mija skończony czas - czas relaksacji

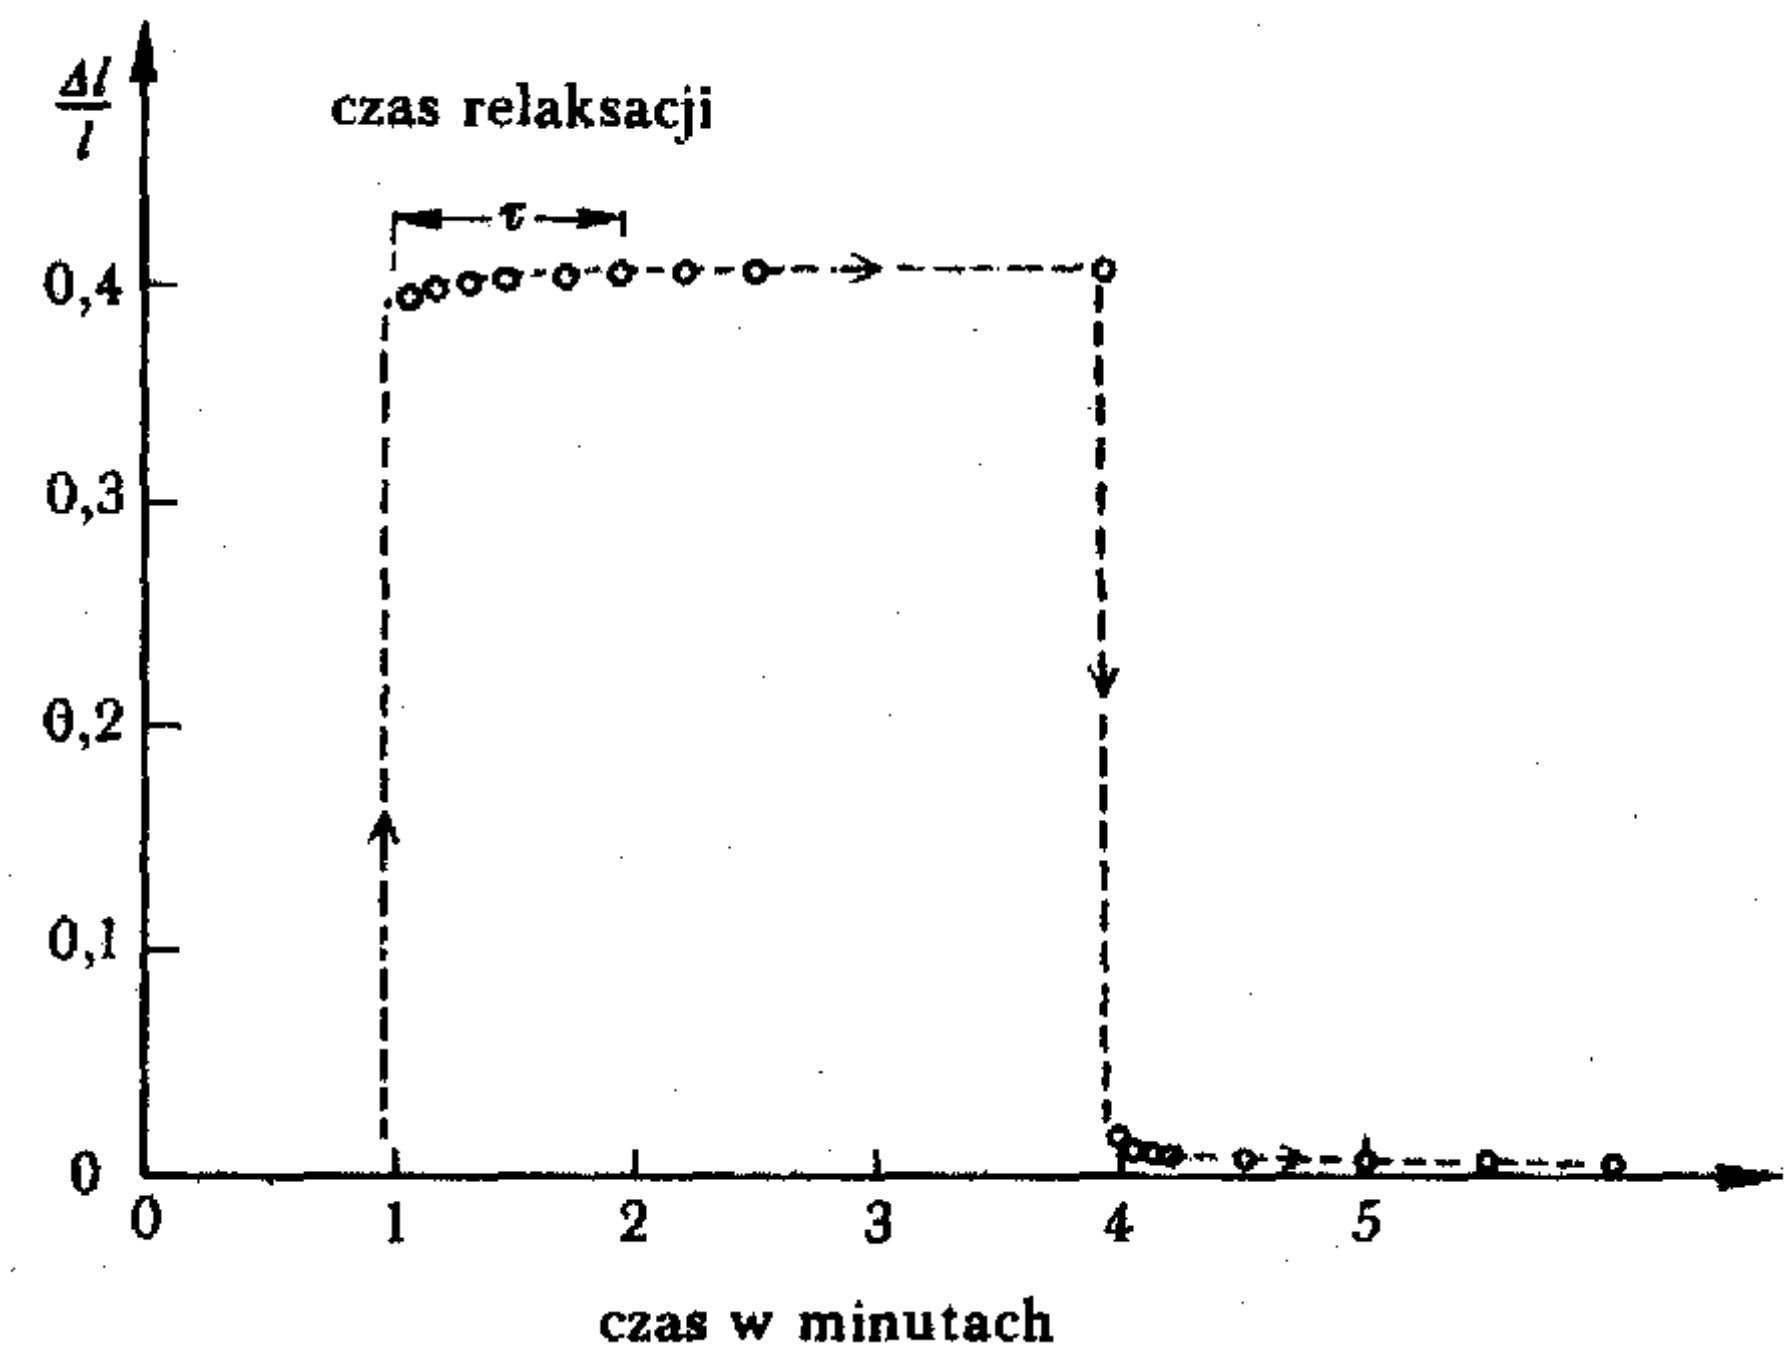

podobnie gdy siła przestanie działać

Histereza

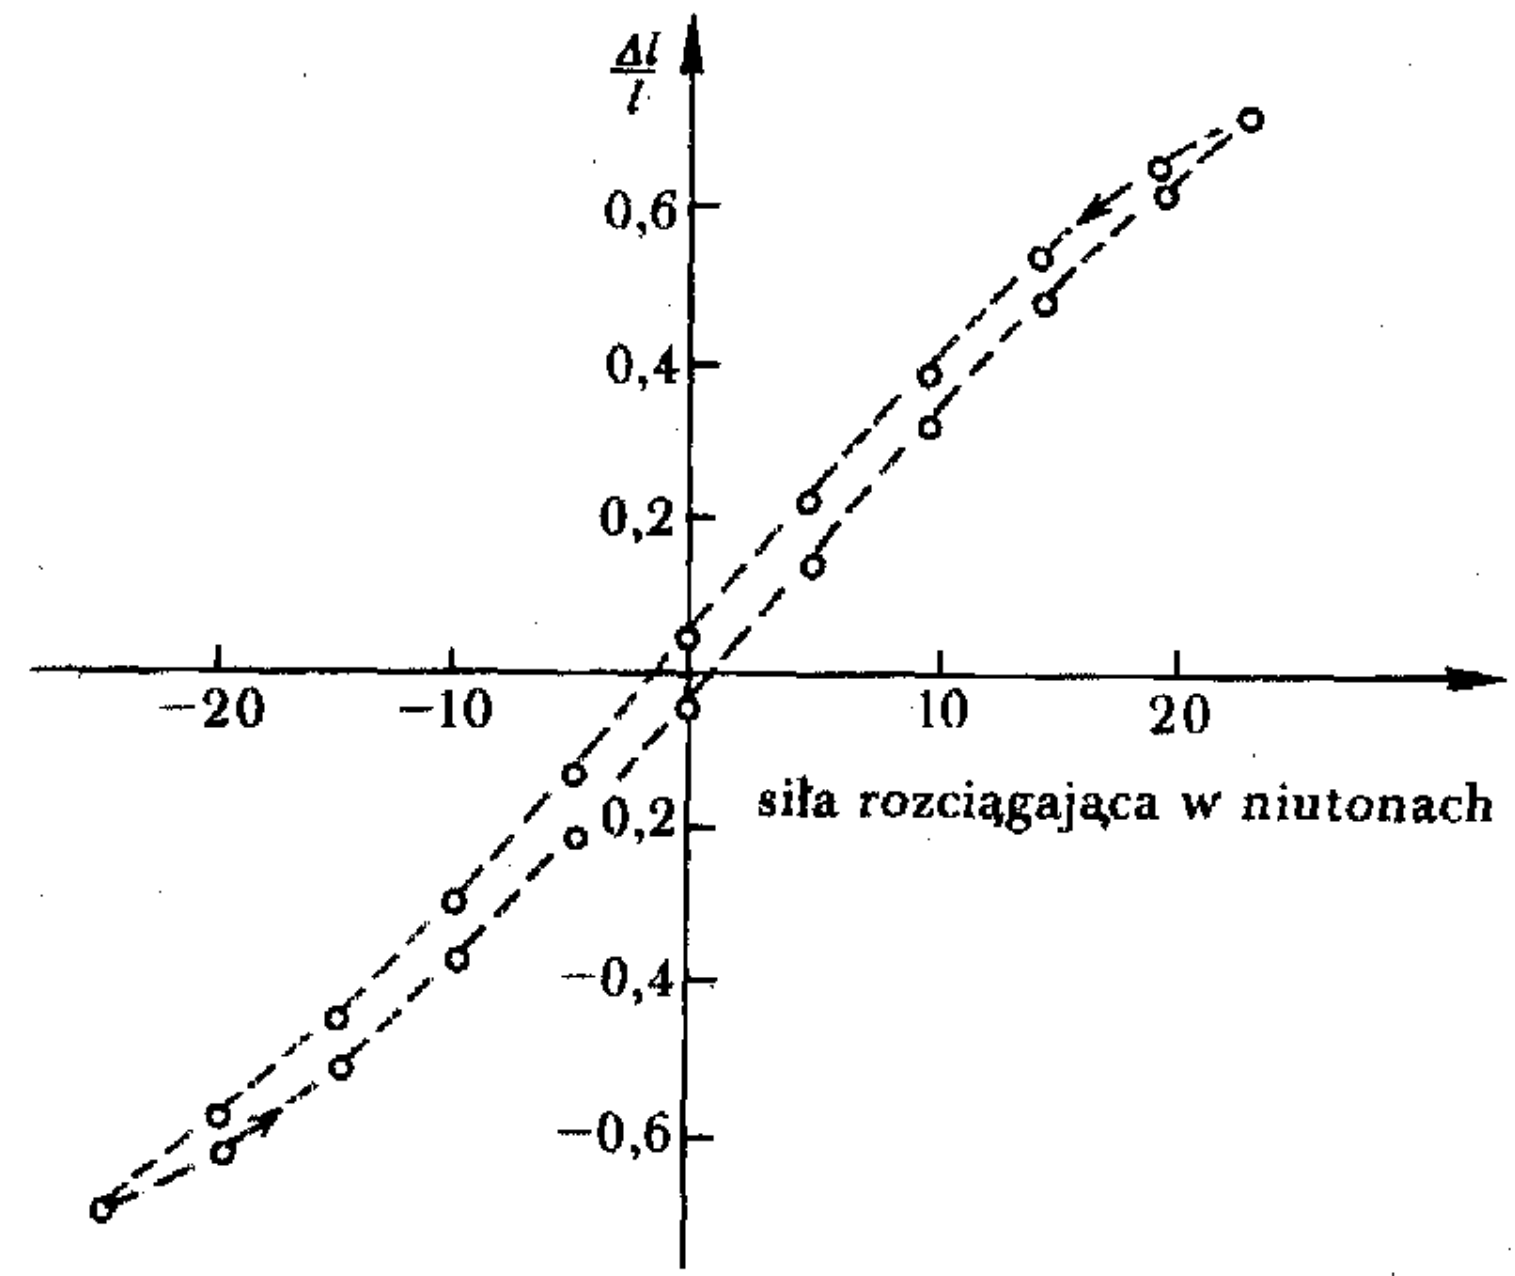

Przyłożenie dużej siły, nawet na krótki czas może powodować trwałe odkształcenie

⇒ trzeba przyłożyć siłę przeciwnie skierowaną